

博世商用空调和VRF系统转 Modbus RTU网关

货号: INMBSACA008I000

博世Modbus 网关允许博世商用空调和 VRF 系统与 Modbus RTU (RS-485) 网络之间的双向通信, 通过其内部变量对空调机组进行全面控制和监控。

IN770AIR00SO000



特点和优点

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Modbus RTU (EIA-485) 服务器设备
该网关通过其 Modbus RTU (EIA-485 连接器) 端口充当 Modbus 服务器设备。✓ 通过窗口接触功能实现节能
此功能有助于最大限度地降低成本, 因为暖通空调系统是主要的建筑能源消耗者。✓ 通过远程和Modbus RTU控制空调
空调机组可以由制造商的遥控器和Modbus RTU同时控制。✓ 多种安装方式
安装选项包括 DIN 导轨、壁挂式, 或者在某些 AC 型号中, 甚至在室内机内部。 | <ul style="list-style-type: none">✓ 双配置选项
通过网关的板载 DIP 开关和 Modbus 接口进行配置。✓ 通过Modbus RTU进行整体设备控制和监控
通过内部变量、运行小时计数器 (用于维护目的) 和错误指示。✓ 安装快捷方便
安装过程只需几秒钟;只需插入接口并设置 DIP 开关即可。✓ 尺寸减小
该网关占用空间非常小。 |
|---|---|



常规

净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	90
包装宽度 (mm)	64
包装高度 (mm)	92
填充深度 (mm)	120
包装重量 (g)	130
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
容量	至多可达8台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSACA008I000
接班人	IN770AIR00SO000_MBS_BOS



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


包含电池	不
------	---

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

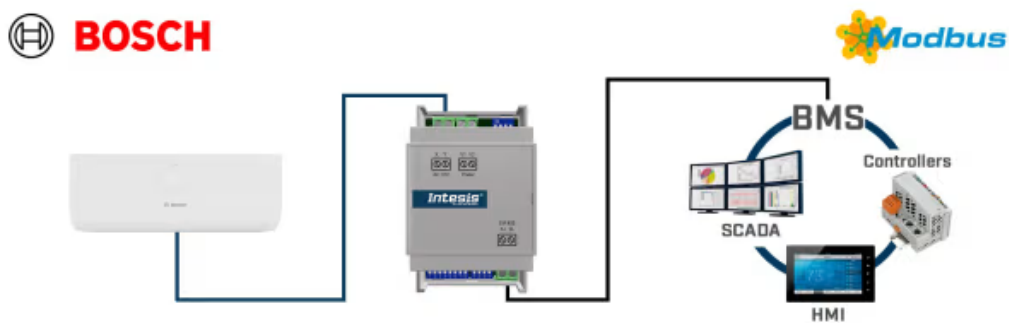

集成示例。