

LonWorks TP/FT-10 zu BACnet/IP & MS/TP Server- Gateway

Artikelnummer: INBACLON3K00000

Integrieren Sie jedes LON-Gerät oder jede LON-Installation in ein BACnet-BMS oder einen BACnet/IP- oder BACnet MS/TP-Controller. Diese Integration zielt darauf ab, LON-Geräte, ihre Netzwerkvariablen (SNVT) und Ressourcen von einem BACnet-basierten Steuerungssystem oder Gerät aus so zugänglich zu machen, als wären sie Teil des BACnet-Systems und umgekehrt.



LonWorks TP/FT-10 zu BACnet/IP & MS/TP - 3000 Punkte

Funktionen und Vorteile

- | | |
|---|---|
| <p>✓ Unterstützung für BACnet/IP und BACnet MS/TP
Das Gateway unterstützt sowohl BACnet/IP- als auch BACnet MS/TP-Protokolle.</p> | <p>✓ Einfache Integration mit Intesis MAPS
Der Integrationsprozess wird schnell und einfach mit dem Intesis MAPS-Konfigurationstool verwaltet.</p> |
| <p>✓ Inbetriebnahmefreundlicher Ansatz mit Intesis MAPS
Vorlagen können beliebig oft importiert und wiederverwendet werden, wodurch die Inbetriebnahmezeit erheblich verkürzt wird.</p> | <p>✓ Automatische Updates für Konfigurationstool und Gateway
Sowohl das Intesis MAPS-Konfigurationstool als auch die Firmware des Gateways können automatisch aktualisiert werden.</p> |
| <p>✓ Konfiguration über IP-Port (Konsole)
Die Konfiguration kann über den IP-Port (Konsole) des Gateways erfolgen.</p> | <p>✓ Unterstützung für LonWorks TP/FT-10-Geräte
Das Gateway unterstützt LonWorks TP/FT-10-Geräte (Twisted-Pair-freie Topologie mit 78 kbit/s).</p> |
| <p>✓ Kann auf Modbus TCP anstelle von BACnet konfiguriert werden
Das Gateway ist äußerst vielseitig, da es so konfiguriert werden kann, dass es mit Modbus TCP anstelle von BACnet arbeitet.</p> | <p>✓ Steuerung von bis zu 3000 SNVT / UNVT LonWorks Variablen
Bis zu 3000 SNVT/UNVT LonWorks-Variablen können über das Gateway gesteuert werden.</p> |

LonWorks TP/FT-10 zu BACnet/IP & MS/TP Server-Gateway



Allgemeine	
Nettobreite (mm)	88
Nettohöhe (mm)	90
Nettotiefe (mm)	58
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	127
Verpackungshöhe (mm)	86
Verpackungstiefe (mm)	140
Verpackungsgewicht (g)	356
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-30
Lagertemperatur °C Max.	60
Leistungsaufnahme (W)	1.7
Eingangsspannung (V)	9 to 36VDC +/-10%, Max.: 140mA.
Stromanschluss	3-polig
Konfiguration	Intesis MAPS
	Bis zu 3000 Punkte.
	Dieses Gateway ist für die Montage innerhalb eines Gehäuses vorgesehen. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten stets Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um eine elektrostatische Entladung auf das Gerät zu verhindern. Bei Arbeiten im Inneren eines Gehäuses (z. B. bei der Durchführung von Einstellungen, dem Einstellen von Schaltern usw.) sollten immer die typischen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, bevor das Gerät berührt wird.
Montage	DIN rail mount (bracket included)

LonWorks TP/FT-10 zu BACnet/IP & MS/TP Server-Gateway



Allgemeine

Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INBACLON3K00000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale


Enthält Batterie	Ja
------------------	----

Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC001604
CE	Ja
CB	Ja
UKPSTI	Ja
UL	Ja
KC	Ja
BTL	Ja
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung



Anwendungsfall

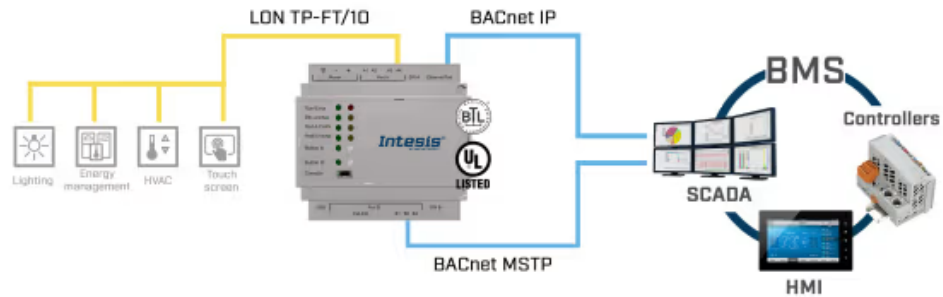

Beispiel für eine Integration.