

博世商用空调和VRF系统转 BACnet/IP和MS/TP网关

货号: INBACACA004I000

博世接口是专门设计的, 允许从BMS、SCADA、PLC或任何其他作为BACnet/IP服务器或BACnet MS/TP客户端工作的设备对博世VRF系统进行双向控制和监控。请参阅新产品参考以了解更多详细信息。



IN770AIRXXS0000

特点和优点

- ✓ **BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 支持**
该网关支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。
- ✓ **自动识别**
扫描功能可用于自动识别VRF系统中存在的单元。
- ✓ **通过导入 MAPS 信号缩短调试时间**
信号列表也可以通过MAPS导入/导出, 无需每次都定义它们。
- ✓ **前盖 LED 指示灯**
前盖 LED 指示灯提供有关以太网和串行通信状态的信息。
- ✓ **直接进入室外机**
连接很简单, 因为网关直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **与Intesis MAPS轻松集成**
使用Intesis MAPS配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- ✓ **配置工具和界面自动更新**
Intesis MAPS配置工具和接口的固件都可以接收自动更新。
- ✓ **外部 USB 端口数据记录**
包含相关数据的日志可以通过接口的外部 USB 端口生成和存储。

博世商用空调和VRF系统转BACnet/IP和MS/TP网关



常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	250
包装宽度 (mm)	110
包装高度 (mm)	100
填充深度 (mm)	130
包装重量 (g)	320
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
容量	最多可达4台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACACA004I000
接班人	IN770AIRXXSO000_BAC_BOS
原产国	西班牙

博世商用空调和VRF系统转BACnet/IP和MS/TP网关



标识和状态

海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


包含电池	是的
------	----

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UL认证	是的
BTL	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

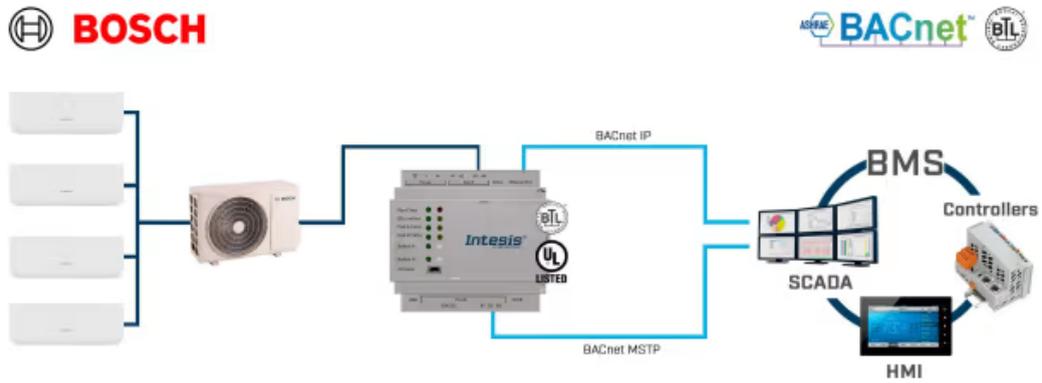

集成示例。