

松下 Air to Water (Aquarea H/J) 转 Modbus RTU 网关

货号: INMBSPAN001A000

松下Modbus 网关允许松下Air to Water (Aquarea H/J) 装置和 Modbus RTU (RS-485) 网络之间的完全双向通信。该网关充当安装的服务器设备，访问来自空调机组的所有信号。



松下 Air to Water 到 Modbus RTU-1 AW 装置

特点和优点

- ✓ **Modbus RTU (EIA-485) 服务器设备**
该网关通过其 Modbus RTU (EIA-485 连接器) 端口充当 Modbus 服务器设备。
- ✓ **通过窗口接触功能实现节能**
此功能有助于最大限度地降低成本，因为暖通空调系统是主要的建筑能源消耗者。
- ✓ **通过遥控器和 Modbus RTU 控制空调**
空调机组可以由制造商的遥控器和 Modbus RTU 同时控制。
- ✓ **多种安装方式**
安装选项包括 DIN 导轨、壁挂式，或者在某些 AC 型号中，甚至在室内机内部。
- ✓ **双配置选项**
通过接口的板载 DIP 开关和 Modbus 接口进行配置。
- ✓ **通过 Modbus RTU 进行整体设备控制和监控**
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- ✓ **无需外部电源**
该网关直接由交流电源供电，因此无需外部电源。

松下 Air to Water (Aquarea H/J) 转 Modbus RTU 网关



常规	
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	93
净深 (mm)	58
净重 (g)	160
包装宽度 (mm)	140
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	108
包装重量 (g)	200
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-20
储存温度 °C Max	85
功耗 (W)	1.2
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
配置	DIP开关
容量	1台AW室内机
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。

松下 Air to Water (Aquarea H/J) 转 Modbus RTU 网关



常规

安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSPAN001A000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	EIA-485, 暖通空调端口
LED指示灯	1 x 运行状态
拨码和旋转开关	4 x DIP开关
包含电池	不
电池描述	null

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的

松下 Air to Water (Aquarea H/J) 转 Modbus RTU 网关




认证和标准	
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

Panasonic

Modbus

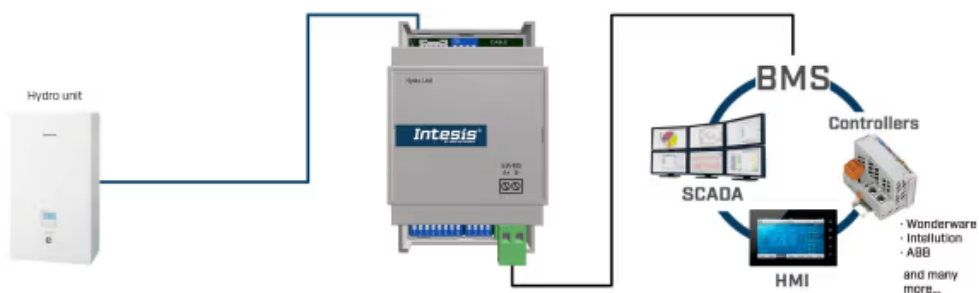

集成示例。