



东芝VRF系统转KNX网关

货号: INKNXTOS0640000

东芝网关经过专门设计，允许从KNX安装对东芝VRF系统进行双向控制和监控。网关直接连接到室外机的通信总线，可以控制连接到系统的所有室内机。

东芝转KNX

特点和优点

- ✓ **ETS 配置**
该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✓ **KNX 标准数据点 (DPT) 支持**
支持 KNX 标准数据点 (DPT)，保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- ✓ **数据点支持**
提供广泛的监测和控制数据点。
- ✓ **直接进入室外机**
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **提供多种节能功能**
提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。
- ✓ **KNX的全设备控制和监控**
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。



常规

净宽 (mm)	217
净高 (mm)	147
净深 (mm)	90
净重 (g)	2050
包装宽度 (mm)	280
包装高度 (mm)	180
填充深度 (mm)	330
包装重量 (g)	4480
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	40
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	5W
输入电压 (V)	100 to 240VAC~ 50 to 60Hz 5W max.
电源连接器	3-pole
配置	ETS
容量	最多64台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册，电源电缆，铁氧体。



常规

安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXTOS064O000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


连接器/输入/输出	电源、KNX、暖通空调接口
LED指示灯	网关和通信状态。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。网关设置。
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

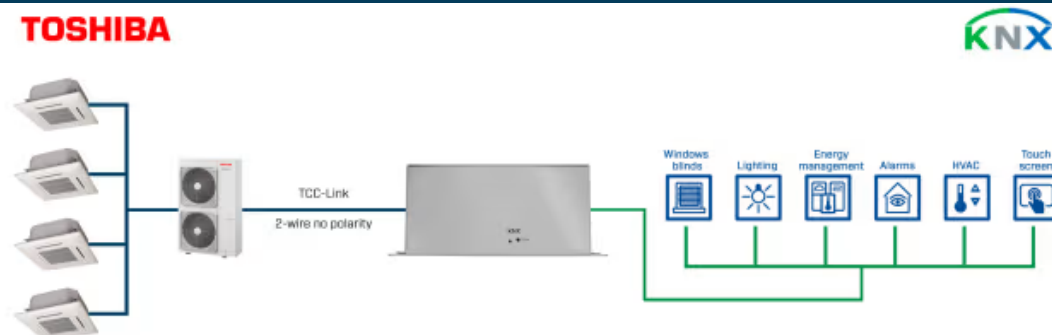

集成示例。