

BACnet MS/TP 转 BACnet/IP 路由器

货号: INBACRTR0320000

使用我们的 BACnet 路由器将 BACnet MS/TP 与 BACnet IP 设备集成。它是一款紧凑的BACnet多网络设备，可在 BACnet/IP和BACnet MS/TP网络之间提供平滑的路由。这种集成旨在使BACnet设备、其对象和资源易于访问，无论它们连接到哪个BACnet网络。



BACnet MS/TP 转 BACnet/IP

特点和优点

- ✓ **支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP**
网关支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好型方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **通过 IP（控制台）端口进行配置**
可以通过网关的 IP（控制台）端口进行配置。
- ✓ **支持 BBMD 网络角色**
网关提供对BBMD（BACnet广播管理设备）网络角色的支持。
- ✓ **BACnet 设备扫描选项，带 BACnet Explorer**
可以使用BACnet Explorer功能扫描BACnet网络以发现设备。
- ✓ **配置工具和网关自动更新**
Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- ✓ **支持多达 32 个满载 MS/TP 器件**
网关支持的最大BACnet MS/TP设备数量为32个。
- ✓ **提供BACnet网络诊断信号**
BACnet网络诊断信号既可以在MAPS中找到，也可以作为BACnet对象找到。

BACnet MS/TP 转 BACnet/IP 路由器



常规	
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	93
净深 (mm)	58
净重 (g)	92
包装宽度 (mm)	120
包装高度 (mm)	80
填充深度 (mm)	100
包装重量 (g)	295
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	1.3
输入电压 (V)	24 VDC, Max.: 220 mA, 5.2 W
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	至多可达32台设备。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount



常规

外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACRTR0320000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


连接器/输入/输出	电源, EIA-485, 以太网。
LED指示灯	网关和通信状态。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UL认证	是的
BTL	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

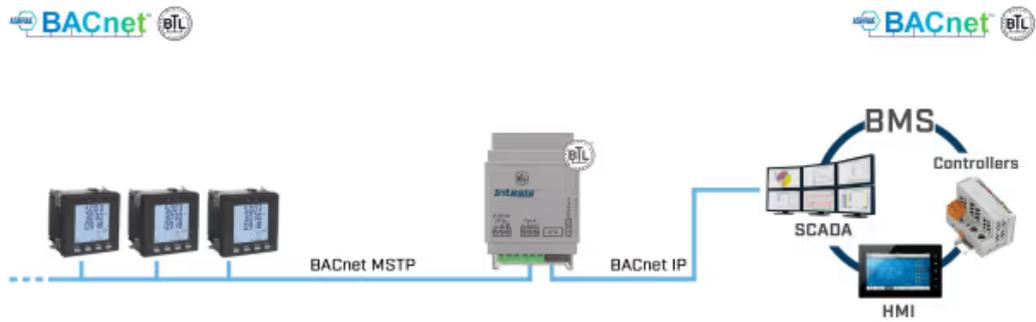

集成示例。