

博世商用空调和VRF系统转 Modbus RTU网关

货号: INMBSACA032I000

博世Modbus网关允许博世商用和VRF系统以及Modbus RTU (RS-485) 网络之间进行双向通信, 通过其内部变量对空调机组进行全面控制和监督。请参阅新产品参考以了解更多详细信息。



博世商用空调转Modbus RTU

特点和优点

✓ **Modbus RTU (EIA-485) 服务器设备**

该接口通过其 Modbus RTU (EIA-485 连接器) 端口充当 Modbus 服务器设备。

✓ **通过窗口接触功能实现节能**

此功能有助于最大限度地降低成本, 因为暖通空调系统是主要的建筑能源消耗者。

✓ **通过远程和Modbus RTU控制空调**

空调单元可以由制造商的遥控器和Modbus RTU同时控制。

✓ **多种安装方式**

安装选项包括 DIN 导轨、壁挂式, 或者在某些 AC 型号中, 甚至在室内机内部。

✓ **双配置选项**

通过接口的板载 DIP 开关和 Modbus 接口进行配置。

✓ **通过Modbus RTU进行整体设备控制和监控**

通过内部变量、运行小时计数器 (用于维护目的) 和错误指示。

✓ **安装快捷方便**

安装过程只需几秒钟; 只需插入接口并设置 DIP 开关即可。

✓ **尺寸减小**

该网关占用空间非常小。



常规

净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	90
包装宽度 (mm)	64
包装高度 (mm)	92
填充深度 (mm)	120
包装重量 (g)	130
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
容量	最多32个室内机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSACA032I000
接班人	IN770AIR00MO000_MBS_BOS



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


包含电池	不
------	---

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

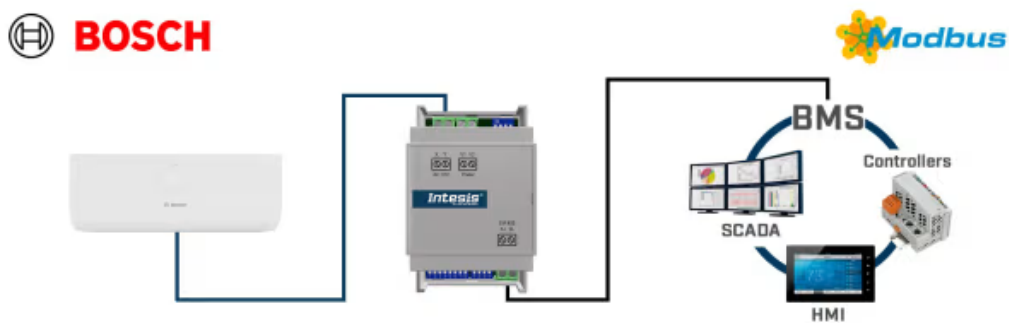

集成示例。