

PROFINET - BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关

货号: INBACPRT1K20000

Intesis BACnet-PROFINET网关允许您在BACnet/IP和MS/TP控制系统与PROFINET网络之间无缝互连PLC/BMS系统及其连接的设备。网关在BACnet端作为BACnet服务器，在PROFINET端作为PROFINET I/O设备，并通过Intesis MAPS配置工具进行配置。



PROFINET 转BACnet/IP 和 MS/TP

特点和优点

- ✓ **支持 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 服务器**
支持 BACnet/IP（通过以太网）或 BACnet MS/TP（通过 EIA-485）服务器连接选项。
- ✓ **PROFINET-IO适配器接口（Anybus技术）**
该网关采用PROFINET-IO Anybus技术，该技术使用屡获殊荣的NP40网络处理器。
- ✓ **输入和输出数据支持（最多 500 字节）**
数据传输最多支持500字节的输入和输出数据。
- ✓ **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**
BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。
- ✓ **GSDML 和 TAG 配置文件导出选项**
可以导出GSDML和TAG配置文件，以便轻松集成到Profinet PLC中。
- ✓ **配置工具和网关的自动更新**
Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。



常规

净宽 (mm)	160
净高 (mm)	130
净深 (mm)	100
净重 (g)	289
包装宽度 (mm)	197
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	120
包装重量 (g)	451
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	4.4
输入电压 (V)	24VDC +/-10% Max.580mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多1200点
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included)



常规

外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACPRT1K20000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


包含电池	是的
------	----

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
BTL	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

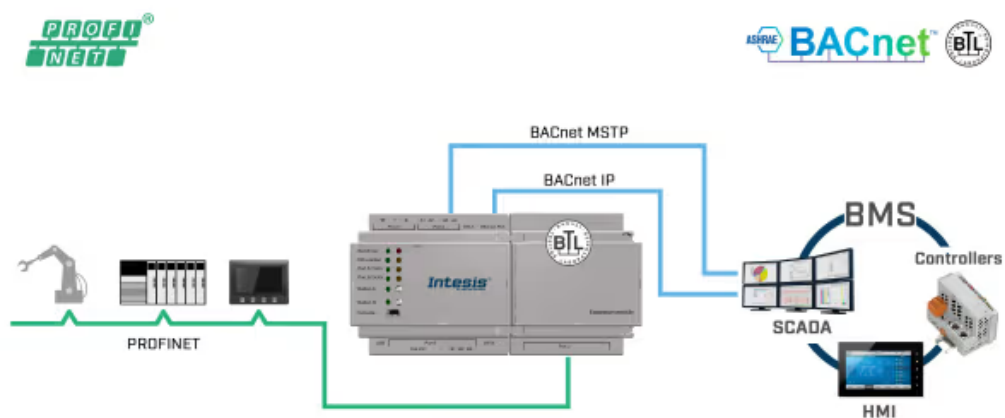

集成示例。