

BACnet/IP & MS/TP 客户端到 KNX TP 应用程序

货号: IN701KNX1K20000

集成任何BACnet MS/TP或BACnet/IP服务器设备与任何KNX设备或系统。这种集成的目的是使BACnet对象、数据和资源可以从KNX系统访问，就好像它们是KNX系统的一部分一样，反之亦然。

BACnet/IP & MS/TP转KNX



特点和优点

- ✓ **支持 BACnet/IP 客户端**
网关支持 BACnet/IP 客户端协议。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好型方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **控制多达 3000 个 KNX 通信对象**
网关最多可控制 3000 个 KNX 通信对象。
- ✓ **与Intesis MAPS轻松集成**
使用Intesis MAPS配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- ✓ **支持 KNX TP 设备**
网关支持 KNX TP（双绞线）设备。
- ✓ **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**
BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。



常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	90
净深 (mm)	58
净重 (g)	194
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	356
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	1.7
输入电压 (V)	For DC: 9 .. 36 VDC, Max: 180 mA, 1.7 W For AC: 24 VAC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, Max: 70 mA, 1.7 W Recommended voltage: 24 VDC, Max: 70 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多1200点
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册，USB配置线。



常规

不包括 (在交付中)	不含电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN701KNX1K20000_KNX_BAC
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源, KNX, 以太网, 控制台接口USB Mini-B型, USB存储, EIA-232, EIA-485。
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。
拨码和旋转开关	EIA-485串口配置。
包含电池	是的
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。

认证和标准


ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的




认证和标准	
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
KC	是的
BTL	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

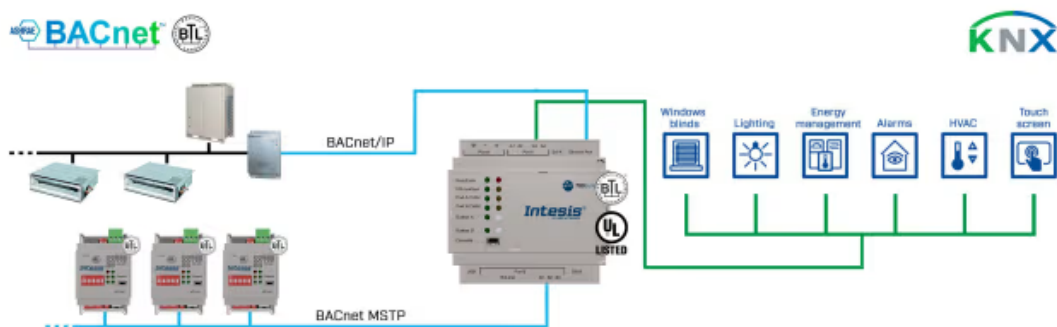

集成示例。

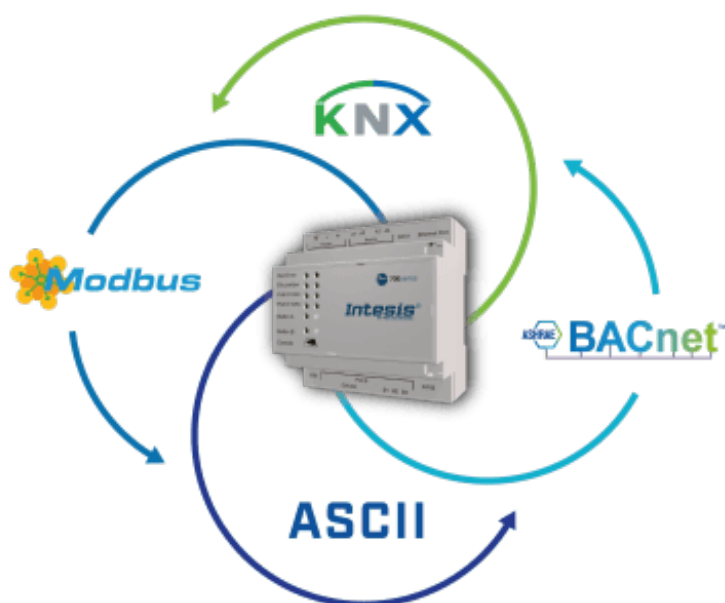

集成示例。