



海信应用程序经过专门设计，允许从家庭自动化系统对海信VRF系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个接口集成多达 16 台室内机。



海信到家庭自动化

✔ 兼容主要的家庭自动化系统

由于我们开放的 WMP 协议，可轻松将 AC 系统集成到 IP 家庭自动化技术中。查看下载部分，查找可用驱动程序。

✔ 减少调试时间

扫描总线并查找HVAC系统中所有的接入设备及其控制信号，包括室外机的状态指示信号。

✔ 适用于任何项目规模的网关

选择最适合您需求的许可证 (XSS - 4个室内单元, 00S - 16个室内单元, 00M - 64个室内单元), 或升级您当前的许可证。您的项目规模和预算都将得到满足。

✔ 快速直观的项目配置

Intesis MAPS 是一款用户友好型配置工具，能最大限度地发挥 Intesis 网关的潜力。选择模板，避免手动信号映射。

✔ 最大限度减少安装材料的使用，减少安装工作量

该网关直连室外机通信总线，单个网关即可实现对整个HVAC系统的集中访问。

✔ 通过控制建筑的主要耗能设备提高能源效率

通过网关的功率估算算法，您可以估算连接到 VRF 系统的每个室内机的能耗。

✔ 避免兼容性问题

该网关可兼容任何海信VRF系统。

✔ 自动更新可使产品保持高性能

Intesis MAPS 配置工具和接口固件都可以接收自动更新，以改进产品功能。




常规	
净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (w)	127
输入电压 (v)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm$ 10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多16个室内机和最多16个室外机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
不包括（在交付中）	不含电源和USB数据线。



常规	
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板
标识和状态	
产品 ID	IN770AIR00SO000_WMP_HIS
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
物理特征	
包含电池	不
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。
认证和标准	
ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

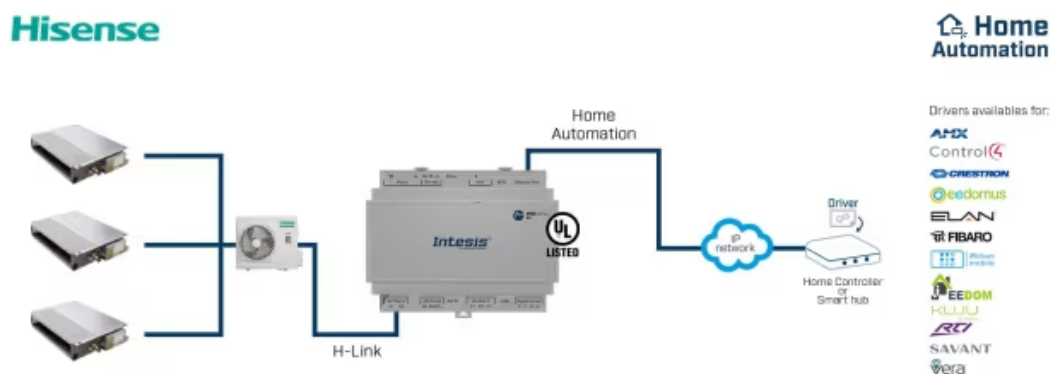

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化