松下 ECOi、PACi、ECOg/PAC、VRF 系统到 Modbus TCP/RTU 应用 - 更大容量

松下转Modbus TCP/RTU

货号: IN771AIR00LO000

Panasonic 应用程序经过专门设计，允许从 BMS、SCADA、PLC 或任何其他用作 Modbus 客户端的设备对 Panasonic ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个接口集成多达 128 个室内机。

特点和优点

- **同时进行 Modbus TCP 和 RTU 管理**
  网关是Modbus服务器，能够同时管理Modbus TCP和Modbus RTU。
- **自动识别**
  扫描功能可用于自动识别VRF系统中存在的单元。
- **单个室内机能耗信号**
  每个室内机都有能耗信号，因此可以单独检查。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- **直接进入室外机**
  连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- **室外机信号**
  分配给室外机的信号可用于集成。
- **多 TCP 客户端支持**
  该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）。
- **配置工具和界面自动更新**
  Intesis MAPS配置工具和接口的固件都可以接收自动更新。

松下 ECOi、PACi、ECOg/PAC、VRF 系统到 Modbus TCP/RTU 应用 - 更大容量

常规

净宽 （mm）	106
净高 （mm）	58
净深 （mm）	90
净重 （g）	375
包装宽度 （mm）	130
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	750
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	127
输入电压 （V）	For DC: 12 .. 36 VDC ±10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多128个室内机和最多60个室外机。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册

松下 ECOi、PACi、ECOg/PAC、VRF 系统到 Modbus TCP/RTU 应用 - 更大容量

常规

安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN771AIR00LO000_MBS_PAN
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、HVAC端口、二进制输入（干触点）、控制台端口USB。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备

松下 ECOi、PACi、ECOg/PAC、VRF 系统到 Modbus TCP/RTU 应用 - 更大容量

使用案例

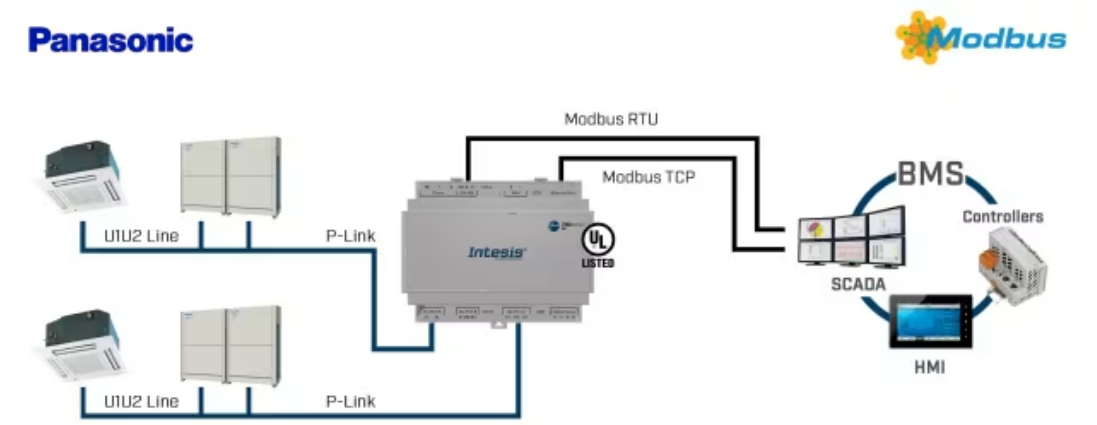

集成示例。

使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化