

三菱电机城多系统到家庭自动化应用

货号: IN770AIR00MO000

三菱电机应用程序经过专门设计，允许从家庭自动化系统对三菱电机城市多系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达 100 个组。



三菱电机城市到家庭自动化

特点和优点

- ✓ **IP 家庭自动化集成**
由于我们开放的 ASCII 协议，可以轻松实现任何 IP 家庭自动化系统的集成。
- ✓ **直接以太网连接**
该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，
- ✓ **室外机信号**
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **驱动程序兼容性**
Intesis 网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- ✓ **直接访问中央控制器**
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **自动识别**
扫描功能可用于自动识别 VRF 系统中存在的单元。
- ✓ **多 TCP 客户端支持**
该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。



常规	
净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (w)	127
输入电压 (v)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多100组
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	List of compatible centralized controllers: G-50, G-50A, GB-50A, GB-50ADA, AB-150, AE-200, AE-50, AG-150A, EW-50, EB-50GU.




常规	
交付内容	Intesis 网关和安装手册
不包括 (在交付中)	不含电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板
标识和状态	
产品 ID	IN770AIR00MO000_WMP_MIT
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
物理特征	
连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、HVAC端口、二进制输入 (干触点)、控制台端口USB。
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。 I-Am消息(仅适用于BACnet)。 正常模式/编程模式切换(仅适用于KNX)。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	不
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。
认证和标准	
ETIM分类	EC001604
CE	是的



认证和标准	
CB	是的
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

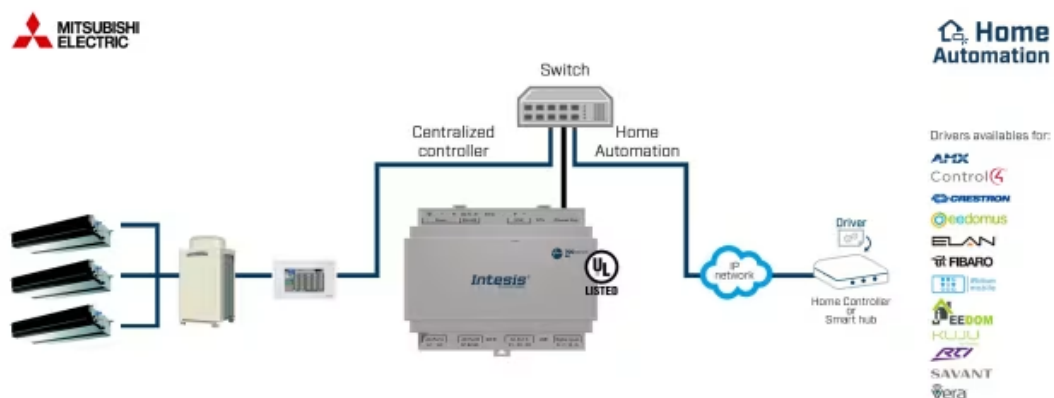

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化