

Daikin VRV和Sky系统到 Modbus RTU接口

货号: IN485DAI001R000

Daikin-Modbus接口允许Daikin VRV系统和Modbus RTU (RS-485)网络之间的完全双向通信。接口在安装时作为服务器设备，接收来自空调机组的所有信号。



Daikin转Modbus RTU接口- 1室内机

特点和优点

- ✓ **支持BACnet MS/TP和Modbus RTU**
接口支持BACnet MS/TP协议和Modbus RTU协议。
- ✓ **通过窗口接触功能节省能源**
这一功能有助于降低成本，因为HVAC系统是主要的建筑能源消耗者。
- ✓ **交流单元由远程和Modbus RTU控制**
交流单元可由厂家的遥控器和Modbus RTU同时控制。
- ✓ **多种安装选项**
安装选项包括DIN导轨，墙壁，或者在一些交流型号，甚至在室内单位。
- ✓ **Dual configuration options**
配置通过接口的板载拨码开关和Modbus接口进行。
- ✓ **通过Modbus RTU对整个机组进行控制和监控**
通过内部变量、运行时间计数器(用于维护目的)和错误指示。
- ✓ **无需外部电源**
接口由交流电源直接供电，不需要外部供电。



常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	95
包装宽度 (mm)	140
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	110
包装重量 (g)	188
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	0
储存温度 °C Max	70
功耗 (W)	1.12
输入电压 (V)	14 VDC
电源连接器	3-pole
配置	拨码开关
容量	1个室内机。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Daikin VRV & Sky systems



常规

交付内容	Intesis网关和安装手册。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN485DAI001R000_MBS_DAI
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源, EIA-485, 暖通空调接口。
LED指示灯	网关和通信状态
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。网关设置。
包含电池	不

认证和标准


ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的



认证和标准	
BTL	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

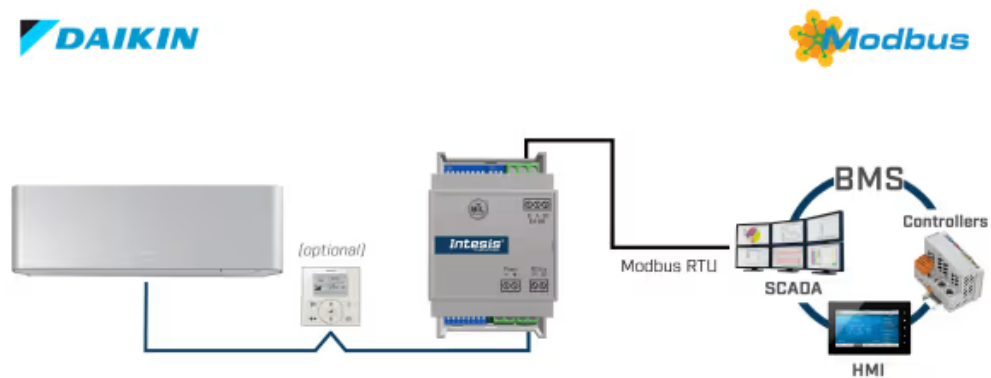

集成示例。