



海信转 Modbus TCP/RTU - 多达 4 台室内机

- 降低硬件成本，提升系统可扩展性

✔ 减少安装材料的使用，降低安装工作量

✔ 减少调试时间

通过控制建筑的主要耗能设备提高能源效率

- ✔ 适用于任何项目规模的网关

✔ 避免兼容性问题

该网关可兼容任何海信VRF系统。

✔ 快速直观的项目配置

✔ 自动更新可使产品保持高性能

Intesis MAPS 配置工具和接口固件都可以接收自动更新，以改进产品功能。



常规

净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	127
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多4台室内机和最多16台室外机
安装条件	该网关设计为安装在机柜内。若设备安装在机柜外，则应始终采取预防措施，以防止静电放电对设备造成损害。当在机柜内部进行操作（例如，进行调整、设置开关等）时，在接触设备之前，应始终遵循常规防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册



常规

不包括（在交付中）	不含电源和USB数据线。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_MBS_HIS
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、HVAC端口、二进制输入（干触点）、控制台USB端口
LED指示灯	网关和通讯状态
按钮	恢复出厂设置。I-Am消息(仅适用于BACnet)。正常模式/编程模式切换(仅适用于KNX)。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	不
电池描述	二氧化锰纽扣锂电池

认证和标准


ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的



认证和标准	
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

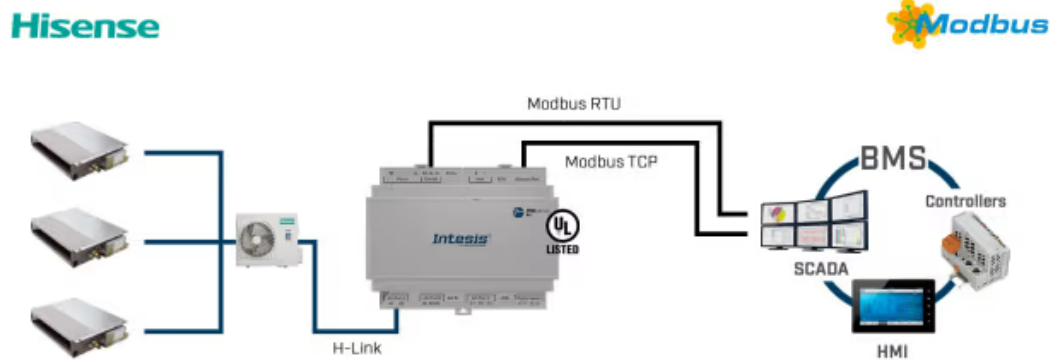

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化