

用于富士通RAC、家用和VRF系统的AC Cloud Control网关，带CN连接器

货号: INWFIFGL001I100

富士通的空调云控制机组允许将富士通RAC和VRF系统完全自然地集成到空调云控制系统中，通过CN端口直接连接，通过原生Android/iOS应用程序或Web仪表板进行专业的HVAC控制和监控。通过Wi-Fi或蓝牙进行配置。



富士通 转 AC 云控制

特点和优点

- ✓ **通过 Android/iOS 应用程序轻松配置 Wi-Fi**
设备设置是通过适用于Android和iOS的本地应用程序通过Wi-Fi完成的一个简单过程。
- ✓ **可通过蓝牙进行配置**
设备配置过程也可以使用具有蓝牙连接的智能设备来完成。
- ✓ **与多个第三方助手集成**
ACCC 可以与 IFTTT、Google Assistant、Alexa 和 Siri Shortcuts 集成，用于命令或触发器。
- ✓ **基于 Web 的仪表板**
除了该应用程序之外，还提供 Web 界面，可以从任何常见的浏览器访问。
- ✓ **支持 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络**
支持不同的 Wi-Fi 标准，兼容 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络。
- ✓ **通过遥控器和ACCC控制空调**
空调机组可以通过遥控器和ACCC应用程序/网络仪表板同时进行控制。
- ✓ **适用于 Android 和 iOS 的本机应用程序**
本机应用程序适用于 Android 和 iOS，可以在各自的商店中轻松找到。
- ✓ **无需外部电源**
AC 云控制直接由交流装置供电，因此无需外部电源。

用于富士通RAC、家用和VRF系统的AC Cloud Control网关，带CN连接器



常规	
净宽 (mm)	34
净高 (mm)	54
净深 (mm)	12
净重 (g)	20
包装宽度 (mm)	133
包装高度 (mm)	135
填充深度 (mm)	35
包装重量 (g)	120
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
容量	1台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板
标识和状态	
产品 ID	INWFIFGL001I100

用于富士通RAC、家用和VRF系统的AC Cloud Control网关，带CN连接器




标识和状态	
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99
物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备

用于富士通RAC、家用和VRF系统的AC Cloud Control网关，带CN连接器



使用案例

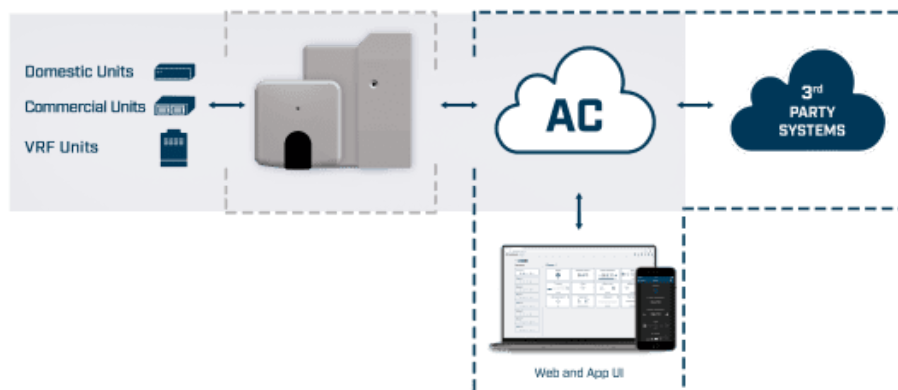

网络拓扑。



集成示例。