AC Cloud Control für Toshiba VRF- und Digital-Systeme

Artikelnummer: INWFITOS001R100

Das AC Cloud Control-Gerät für Toshiba ermöglicht eine vollständige und natürliche Integration von Toshiba VRF- und Digital-Systemen in das AC Cloud Control-System für eine professionelle HLK-Steuerung und -Überwachung über eine native Android/iOS-App oder ein Web-Dashboard. Es wird an den Fernbedienungsanschluss der Inneneinheit angeschlossen und über Wi-Fi oder Bluetooth konfiguriert.

Toshiba zu AC Cloud Control - 1 Inneneinheit

Funktionen und Vorteile

- **Einfache WLAN-Konfiguration über Android/iOS App**
  Die Einrichtung des Geräts erfolgt ganz einfach über Wi-Fi über eine native App, die für Android und iOS verfügbar ist.
- **Konfigurierbar über Bluetooth**
  Die Gerätekonfiguration kann auch über ein Smart Device mit Bluetooth-Verbindung erfolgen.
- **Integration mit mehreren Assistenten von Drittanbietern**
  ACCC kann mit IFTTT, Google Assistant, Alexa und Siri Shortcuts für Befehle oder Auslöser integriert werden.
- **Webbasiertes Dashboard**
  Neben der App steht auch eine Weboberfläche zur Verfügung, die von jedem gängigen Browser aus aufgerufen werden kann.
- **2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerke werden unterstützt**
  Es werden verschiedene WLAN-Standards unterstützt, die mit 2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerken kompatibel sind.
- **Steuerung des Klimageräts über Fernbedienung und ACCC**
  Das Klimagerät kann gleichzeitig über die Fernbedienung und die ACCC-App/das Web-Dashboard gesteuert werden.
- **Native Apps für Android und iOS verfügbar**
  Native Apps sind für Android und iOS verfügbar und können in den jeweiligen Stores leicht gefunden werden.
- **Keine externe Stromversorgung erforderlich (Ausnahmen vorbehalten)**
  In einigen Fällen kann eine externe Stromversorgung erforderlich sein. Die Anforderungen sind in der Dokumentation aufgeführt.

AC Cloud Control für Toshiba VRF- und Digital-Systeme

Allgemeine

Nettobreite (mm)	70
Nettohöhe (mm)	100
Nettotiefe (mm)	28
Nettogewicht (g)	101
Verpackungsbreite (mm)	133
Verpackungshöhe (mm)	135
Verpackungstiefe (mm)	35
Verpackungsgewicht (g)	195
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	60
Eingangsspannung (V)	From the AC unit.
Stromanschluss	Sonstige
Kapazität	1 Inneneinheit
Installation	Dieses Gateway ist für die Montage innerhalb eines Gehäuses vorgesehen. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten stets Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um eine elektrostatische Entladung auf das Gerät zu verhindern. Bei Arbeiten im Inneren eines Gehäuses (z. B. bei der Durchführung von Einstellungen, dem Einstellen von Schaltern usw.) sollten immer die typischen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, bevor das Gerät berührt wird.
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INWFITOS001R100

AC Cloud Control für Toshiba VRF- und Digital-Systeme

Identifizierung und Status

Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC001604
CE	Ja
CB	Ja
UL	Ja
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung

Anwendungsfall

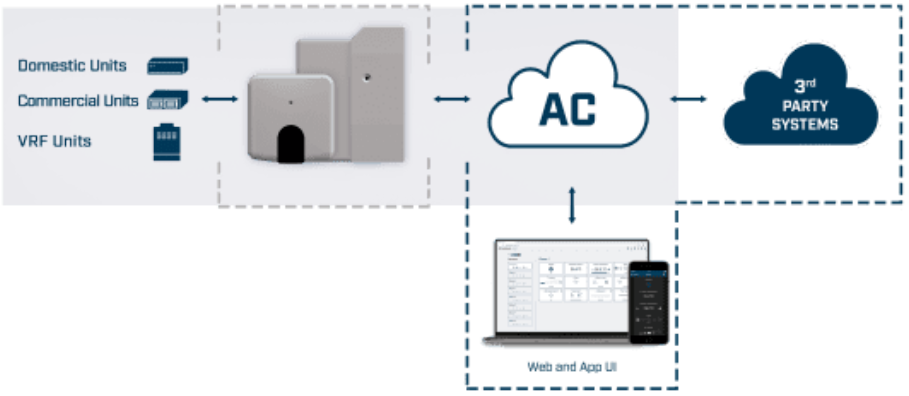

Netzwerktopologie.

Beispiel für eine Integration.