





## 常规

|             |                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 106                                                                                                                                      |
| 净高 (mm)     | 58                                                                                                                                       |
| 净深 (mm)     | 90                                                                                                                                       |
| 净重 (g)      | 240                                                                                                                                      |
| 包装宽度 (mm)   | 130                                                                                                                                      |
| 包装高度 (mm)   | 85                                                                                                                                       |
| 填充深度 (mm)   | 140                                                                                                                                      |
| 包装重量 (g)    | 550                                                                                                                                      |
| 工作温度 °C Min | -10                                                                                                                                      |
| 工作温度 °C Max | 60                                                                                                                                       |
| 储存温度 °C min | -30                                                                                                                                      |
| 储存温度 °C Max | 60                                                                                                                                       |
| 功耗 (W)      | 127                                                                                                                                      |
| 输入电压 (V)    | For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$ , Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$ , 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA |
| 电源连接器       | 3-pole                                                                                                                                   |
| 配置          | Intesis MAPS                                                                                                                             |
| 容量          | 最多4台室内机和最多16台室外机                                                                                                                         |
| 交付内容        | Intesis网关和安装手册。                                                                                                                          |
| 不包括 (在交付中)  | 不包括电源。                                                                                                                                   |



## 常规

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 安装     | DIN rail mount (bracket included), Wall mount |
| 外壳材料   | 塑料                                            |
| 包装材料   | 硬纸板                                           |
| 保修 (年) | 3 years                                       |

## 标识和状态

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 产品 ID           | IN770AIRXXSO000_KNX_HIT |
| 原产国             | 西班牙                     |
| 海关编码            | 8517620000              |
| 双重用途            | 不                       |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99                   |

## 物理特征

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| LED指示灯 | 网关和通信状态。                                             |
| 按钮     | 恢复出厂设置。I-Am 消息 (仅适用于 BACnet)。正常模式/编程模式开关 (仅适用于 KNX)。 |
| 包含电池   | 不                                                    |
| 电池描述   | 二氧化锰锂纽扣电池                                            |

## 认证和标准

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM分类 | EC001604 |
| CE     | 是的       |
| CB     | 是的       |
| UKCA公司 | 是的       |
| UKPSTI | 是的       |
| UL认证   | 是的       |




## 认证和标准


|        |         |
|--------|---------|
| WEEE类别 | IT和电信设备 |
|--------|---------|



## 使用案例

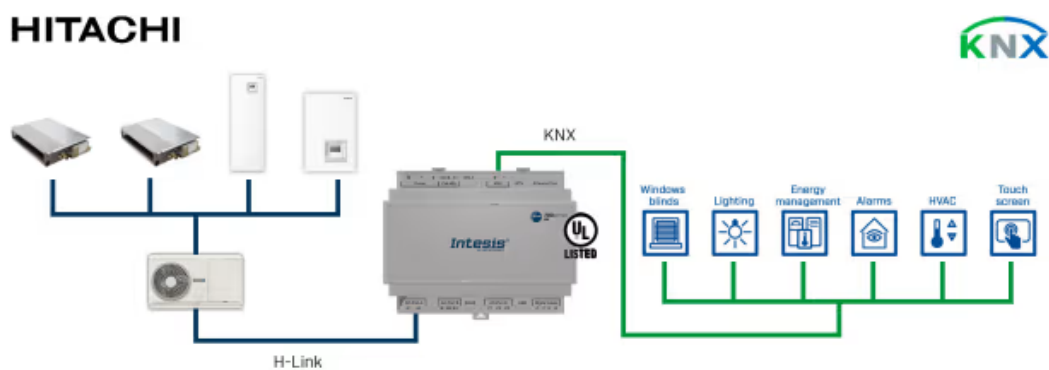

集成示例：使用网关集成 VRF 和 Ait-to-water 系统等混合单元类型时。

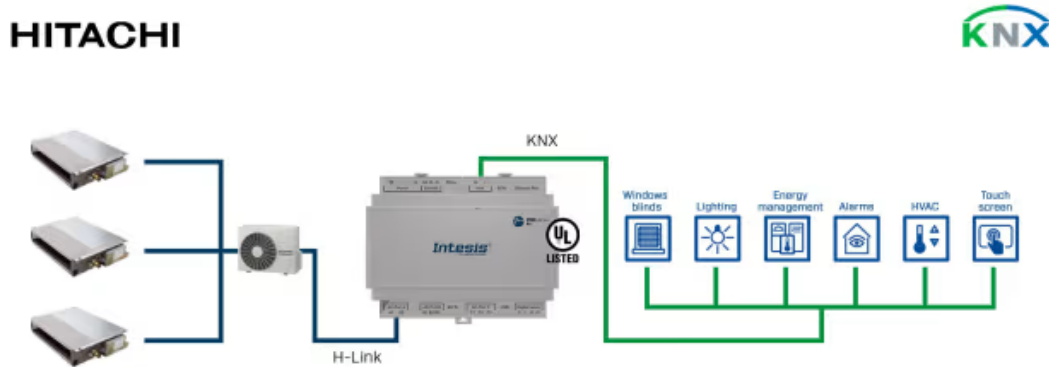

集成示例。



## 使用案例



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化