

Hitachi VRF 系统到 BACnet IP/MSTP 应用程序

货号: IN770AIRXXSO000

Hitachi 应用程序经过专门设计，允许从 BMS、SCADA、PLC 或任何其他用作 BACnet/IP 服务器或 BACnet MS/TP 客户端的设备对 Hitachi VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达 4 个室内机。



Hitachi VRF 系统转 BACnet/IP & MS/TP 应用 - 多达 4 台室内机

特点和优点

- ✓ **BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 支持**
该接口支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。
- ✓ **自动识别**
扫描功能可用于自动识别 VRF 系统中的单元。
- ✓ **单个室内机能耗信号**
每个室内机的能耗信号都可用，因此可以单独检查。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。
- ✓ **直接进入室外机**
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **室外机信号**
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **两个配置端口选项**
接口的配置可以通过其 IP 或 USB（控制台）端口进行。
- ✓ **配置工具和界面自动更新**
Intesis MAPS 配置工具和接口固件都可以接收自动更新。



常规

净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	127
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多4台室内机和最多16台室外机
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括 (在交付中)	不包括电源。



常规

安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_BAC_HIT
前任	INBACHIT016O000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。I-Am 消息 (仅适用于 BACnet)。正常模式/编程模式开关 (仅适用于 KNX)。
包含电池	不
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池

认证和标准


ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的




认证和标准	
UL认证	是的
BTL	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

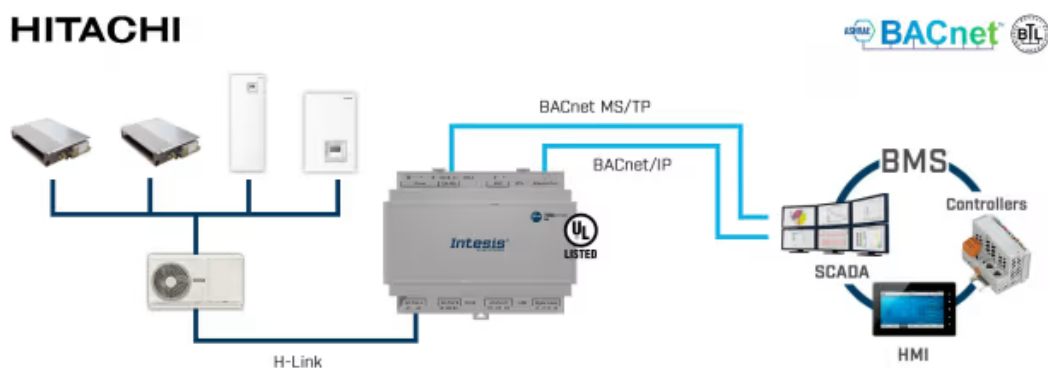

集成示例：使用网关集成 VRF 和 Ait-to-water 系统等混合单元类型时。

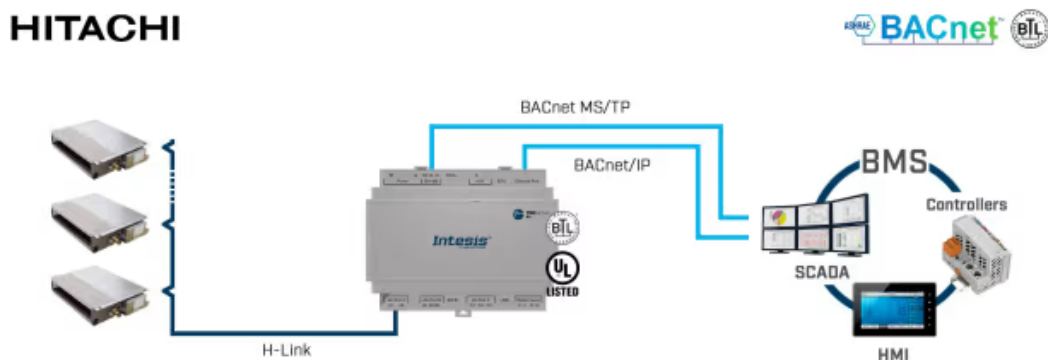

集成示例。



使用案例



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化