CUB5 双沉输出卡

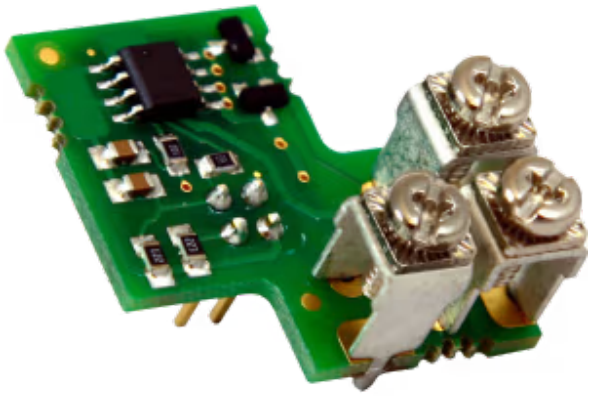

货号: CUB5SNK0

使用双沉开放式收集器输出插件卡扩展CUB5单元的输出能力。该模块专为CUB5型号设计，提供两个独立的下沉输出，以满足多种控制或信号需求。

特点和优点

CUB5 双沉输出卡

常规

净重 （g）	23
包装重量 （g）	23
工作温度 °C Min	-35
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-35
储存温度 °C Max	85
相对湿度	最大相对湿度 0 至 85%（非冷凝）
功耗 （W）	0
输入电压 （V）	9-28 VDC
最大安装高度 （m）	2000
安装	Panel mount
外壳材料	塑料
Front Sealing	类型 4X/IP65
Back Sealing	IP20 防护等级
包装材料	硬纸板
保修（年）	2

标识和状态

产品 ID	CUB5SNK0
原产国	美国
海关编码	8517620000

CUB5 双沉输出卡

标识和状态

双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	终端
SD卡插槽	不
U盘	不
包含电池	不

Display Features

Analog/Digital	数字

认证和标准

防护等级 IP	IP65
振动和楔块	冲击：IEC 68-2-27：工作 30 g;振动：IEC 68-2-6：工作 5-500 Hz，5 g