



York 应用程序允许从 BMS、SCADA、PLC 或任何作为 Modbus 客户端工作的控制器对 York VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许集成多达 4 个室内机。



约克到 Modbus TCP/RTU - 最多 4 个室内机.

✔ 降低硬件成本并提高系统可扩展性

✔ 减少调试时间

✔ 适用于任何项目规模的网关

✔ 快速直观的项目配置

✔ 尽量减少安装材料的使用，减少安装工作量

通过控制建筑物的主要消耗资产来实现能源效率

✔ 避免兼容性问题

✔ 自动更新将使您的产品保持高性能





常规

净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	135
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	127
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多 4 个室内机和 16 个室外机。
安装条件	此网关设计为安装在外壳内。如果设备安装在外壳外部，则应始终采取预防措施以防止静电放电到设备。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触设备之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis 网关和安装手册。
不包括 (在交付中)	不包括电源和 USB 电缆。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料



常规

包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_MBS_YRK
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、HVAC 端口、二进制输入 (干接点)、控制台端口 USB。
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。I-Am 讯息 (仅适用于 BACnet)。普通模式/编程模式开关 (仅适用于 KNX)。
拨码和旋转开关	EIA-485 串行端口配置。
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

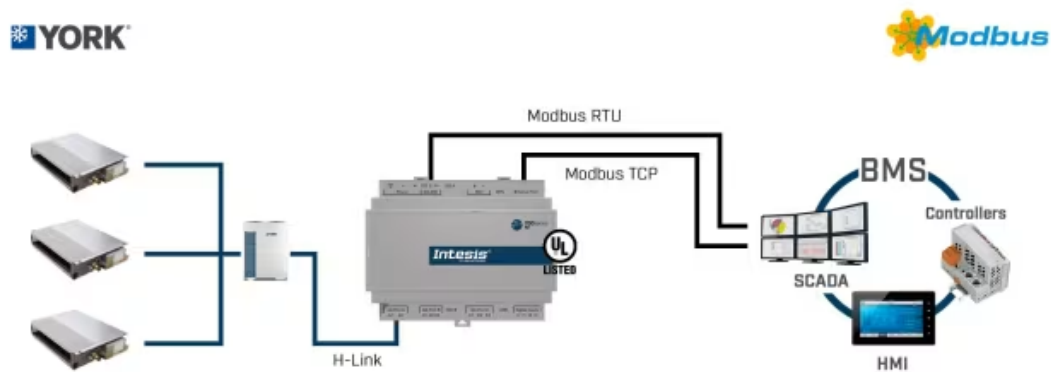

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化