


Anybus CompactCom 40 Mini 板卡 – POWERLINK

货号: AB6104-B

Anybus CompactCom 40 Mini 板卡 POWERLINK是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与 POWERLINK网络的通信。它直接焊接到主机的载板上，并以卷带形式交付，是自动化制造和大批量生产的理想选择。

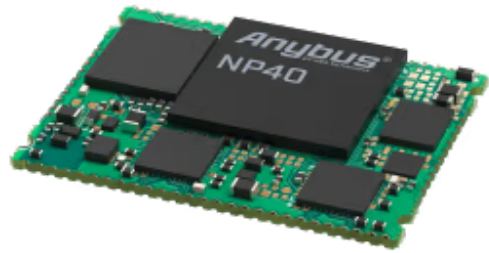

实现工业设备和 POWERLINK 网络之间的通信

特点和优点

- ✓ **高性能**
由屡获殊荣的NP40网络处理器提供支持，Anybus CompactCom保证了快速的数据传输和低延迟，使其成为最苛刻的工业应用的理想选择。
- ✓ **尺寸很重要**
其尺寸仅为 36.4 x 27 x ≤3 毫米，其紧凑的外形非常适合小型工业设备。矩形形状是设备制造商的首选。
- ✓ **预认证**
POWERLINK 网络合规性预认证，可实现更快的网络认证。
- ✓ **黑色通道 (Safety) 接口**
黑色通道接口使设备制造商能够轻松地将安全模块（如 Ixxat T100）连接到 CompactCom。此功能提供了一种将安全功能集成到设备中的简单方法。
- ✓ **快速上市**
HMS 在整个集成过程中提供全面支持，确保快速上市。
- ✓ **最大限度地降低附加组件成本**
焊接式设计消除了对插座接头等额外组件的需求，从而降低了组件成本和手动制造步骤。
- ✓ **针对自动化进行了优化**
卷带交付有助于自动化组装，是大批量设备制造商的理想选择。
- ✓ **面向未来的性能**
配备齐全的以太网网络，目前支持 Mb 速度（可根据要求提供 Gb）、现代 IT 功能、透明以太网（RMII）等。持续维护以符合最新的网络协议规范。
- ✓ **完全嵌入式 – 满足 IP 要求**
该板卡完全嵌入到您的产品中，节省了宝贵的空间，并允许您在需要时使用具有 IP 等级认证保护的网络连接。
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护Anybus CompactCom的每个部分，包括网络固件更新。

Anybus CompactCom 40 Mini 板卡 – POWERLINK



常规	
净重 (g)	4
包装宽度 (mm)	12
包装高度 (mm)	2
填充深度 (mm)	8
包装重量 (g)	6
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	up to 500 mA
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	高速 SPI (波特率可配置高达 20 MHz)、UART (用于向后兼容 30 系列, 最大 625kbps)
交付内容	Anybus CompactCom 40 Mini 板卡
安装	PCB surface mount (soldered)
保修 (年)	1 year
标识和状态	
产品 ID	AB6104-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

Anybus CompactCom 40 Mini 板卡 – POWERLINK



标识和状态	
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
物理特征	
外形尺寸	表贴板卡
包含电池	不
POWERLINK特性	
POWERLINK模式	通用设备
POWERLINK支持的功能	以太网POWERLINK V2.0通信配置文件规范1.3.0版（受控节点，CN）。集成中心。Web服务器，可定制内容。FTP服务器。电子邮件客户端。服务器端包含（SSI）功能。JSON功能。透明插座接口。支持环冗余。支持分段SDO传输。民意调查响应链。多路复用。支持动态节点分配（DNA）。
POWERLINK配置文件	XDD available
POWERLINK带宽	100 Mbit/s 半双工
POWERLINK输入数据大小	1490 字节
POWERLINK输出数据大小	1490 字节
认证和标准	
符合 RoHS 规范	是的
UL认证	是的
UL Information	E214107



使用案例

