



常规	
容量	XS: Up to 8 indoor units
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	70
功耗 (W)	3
配置	Intesis MAPS
安装条件	该级联控制器设计用于安装在机箱内。如果设备安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止设备发生静电放电。在机箱内工作（如调整、设置开关等）时，触碰设备前应始终遵循典型的防静电措施。
AC 型号兼容性	Samsung Eco Heating Systems (EHS).
交付内容	级联控制器及安装指南。
不包括 (在交付中)	电源、传感器和配件。
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板



常规

保修 (年)	3 years
--------	---------

标识和状态

产品 ID	IN780CTROXSO000_MBS_SAM
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。
包含电池	不

认证和标准

CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	不
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

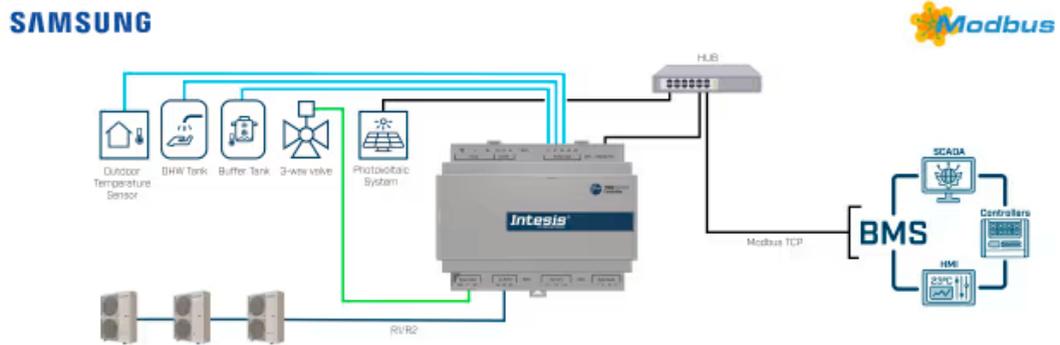

集成示例。