BAXI PBM3 und PBM4 Wärmepumpen zu KNX



Artikelnummer: IN790ATW100A000

Dieses Gateway ermöglicht die Integration von BAXI PBM3 und PBM4 Luft-Wasser-Systemen in KNX TP-Steuerungssysteme. Ein einzelnes Gateway kann bis zu 5 Einheiten und 100 Punkte integrieren.

BAXI PBM3 und PBM4 zu KNX – bis zu 5 Geräte und 100 Punkte

Funktionen und Vorteile

Einfache Konfiguration

Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme mit Intesis MAPS, dem proprietären, benutzerfreundlichen Intesis-Konfigurationstool.

Hohe Kapazität

Integrieren Sie bis zu fünf Wärmepumpen.

Fehler- und Laufzeitüberwachung

Vermeiden Sie Systemausfälle und verlängern Sie die Gesamtlebensdauer des Wärmepumpensystems.

Vorkonfigurierte Vorlagen

Eliminieren Sie manuelles Mapping, um Engineering-Zeit und Konfigurationsfehler zu reduzieren.

Anpassbare Zusatzsignale

Fügen Sie bis zu fünf spezifische Signale hinzu, um kundenspezifische Integrationsanforderungen zu erfüllen.

BAXI PBM3 und PBM4 Wärmepumpen zu KNX



Allgemeine

Kapazität	Up to 100 points
Nettobreite (mm)	88
Nettohöhe (mm)	90
Nettotiefe (mm)	58
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	127
Verpackungshöhe (mm)	86
Verpackungstiefe (mm)	140
Gewicht inkl. Verpackung (g)	356
Betriebstemperatur °C Min.	-10
Betriebstemperatur °C Max.	60
Leistungsaufnahme (W)	1.7
Konfiguration	Intesis MAPS
Installation	Dieses Gateway ist für die Montage in einem Gehäuse konzipiert. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten immer Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um elektrostatische Entladungen auf das Gerät zu vermeiden. Bei Arbeiten in einem Gehäuse (z. B. Einstellen, Einstellen von Schaltern usw.) sollten immer die typischen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, bevor das Gerät berührt wird.
Kompatibilität mit AC-Modellen	This product is compatible with BAXI PBM3 and PBM4 air-to-water heat pump systems.
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	3 years

Identifizierung und Status

Produkt-ID	IN790ATW100A000_KNX_BAX

BAXI PBM3 und PBM4 Wärmepumpen zu KNX



Identifizierung und Status

Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein


Physikalische Merkmale

LED-Anzeigen	Gateway- und Kommunikationsstatus.
Drucktasten	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
Enthält Batterie	Ja

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, UKPSTI, UL, KC
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung

Anwendungsfall

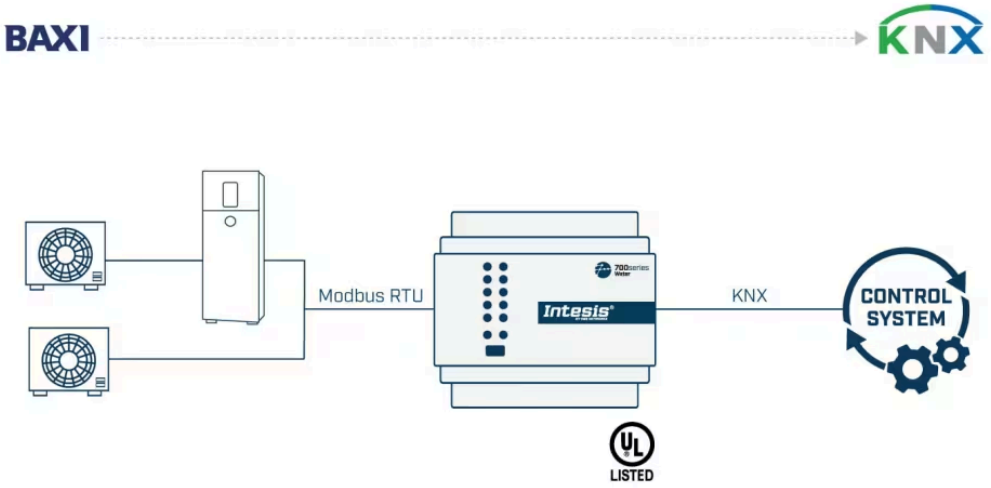

Beispiel für eine Integration.



BACnet- und KNX-Unterstützung, konfiguriert über Intesis MAPS-Vorlagen