
Atlas2 Plus

Artikelnummer: Atlas-4XX

Atlas2 Plus ist ein kompaktes Tool für kontinuierliche Überwachung, das dem Nutzer rund um die Uhr Einblick in seine Industrial-Ethernet-Netzwerke wie PROFINET und EtherNet/IP gibt. Atlas2 Plus samt der Software Osiris ermöglichen eine schnellere Fehlerbehebung über eine intuitive Benutzeroberfläche sowie erweiterte Diagnosefunktionen – auch durch nicht-technisches Personal.

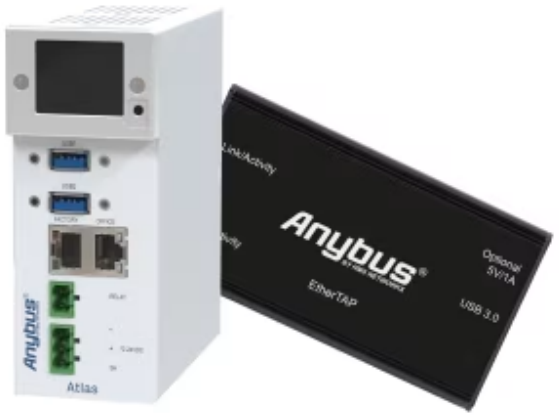

Kontinuierliche Überwachung von OT-Netzwerken und vorausschauende Diagnose

Funktionen und Vorteile

- **Dauerhafte Fernüberwachung von PROFINET- und EtherNet/IP-Netzwerken**

  Lässt Ihr Unternehmen effizienter arbeiten, indem es eine gemeinsame diagnostische Überwachung von Installationen mit unterschiedlichen Protokollen ermöglicht.

- **Dynamische grafische und hierarchische Darstellungen der Topologie eines Netzwerks**

  Atlas2 Plus ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Topologie des Netzwerks und greift zu einzelnen Geräten auf Informationen wie Datenverkehr, Datenaustausch und Verbindungsaktivität zu.

- **Kompatibel mit OPC UA und MQTT für den Export von Diagnosedaten in SCADA-Systeme**

  Exportieren Sie die gesammelten Daten mithilfe integrierter Lizenzen zur weiteren Verarbeitung einfach in das SCADA-System.

Atlas2 Plus



Allgemeine

Nettogewicht (g)	530
Verpackungsbreite (mm)	130
Verpackungshöhe (mm)	200
Verpackungstiefe (mm)	240
Gewicht inkl. Verpackung (g)	1020
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-20
Lagertemperatur °C Max.	85
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	2A
Eingangsspannung (V)	12 - 24 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	Max. AWG 14 (max area 2.5 mm^2)
Verpolungsschutz	Ja
Montage	DIN rail mount (bracket included)

Identifizierung und Status

Produkt-ID	Atlas-4XX
Vorgänger	Anybus-Atlas-PXX
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Atlas2 Plus



Identifizierung und Status

Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN) (Gilt nur für die USA)	EAR99

Physikalische Merkmale

Anzeige	PM-OLED 1,45', 160RGBx 128 Punkte, 262 Farben
LED-Anzeigen	Ja
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
Produktzertifikate	CE, FCC