Haier Commercial & VRF Systeme zu KNX-Schnittstelle

Artikelnummer: INKNXHAI064C000

Das Haier-KNX-Gateway ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen Haier Commercial- und VRF-Systemen sowie KNX-Installationen. Diese Kommunikation ermöglicht die vollständige Steuerung des Klimageräts über KNX, einschließlich der Überwachung der internen Variablen des Klimageräts, des Betriebsstundenzählers (zur Steuerung der Filterwartung) und der Fehlercodes.

Haier zu KNX

Funktionen und Vorteile

- **ETS-Konfiguration**
  Die Konfiguration der Schnittstelle erfolgt über die Standard-Konfigurationssoftware ETS.
- **Reibungslose Integration von KNX-Thermostaten.**
  KNX-Thermostate können das Klimagerät über den Temperatursensor des Thermostats steuern.
- **Steuerung des Klimageräts sowohl über Fernbedienung als auch über KNX**
  Das Klimagerät kann gleichzeitig über die Fernbedienung des Herstellers und KNX gesteuert werden.
- **Kompatibel mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt**
  Alle erforderlichen DPT-Objekte für die Kompatibilität mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt sind verfügbar.
- **Steuerung und Überwachung der Gesamteinheit über KNX**
  Durch interne Variablen, laufenden Betriebsstundenzähler (für Wartungszwecke) und Fehleranzeige.
- **Geringer Platzbedarf**
  Die Schnittstelle lässt sich dank ihrer kompakten Abmessungen schnell im Inneren des Klimageräts installieren.

Haier Commercial & VRF Systeme zu KNX-Schnittstelle

Allgemeine

Kapazität	M: Up to 64 indoor units
Nettobreite (mm)	71
Nettohöhe (mm)	71
Nettotiefe (mm)	27
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	110
Verpackungshöhe (mm)	65
Verpackungstiefe (mm)	90
Gewicht inkl. Verpackung (g)	356
Betriebstemperatur °C Min.	0º
Betriebstemperatur °C Max.	60º
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Leistungsaufnahme (W)	5.8
Konfiguration	ETS-Datenbank
Installation	Dieses Gateway ist für die Montage innerhalb eines Gehäuses ausgelegt. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten immer Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um elektrostatische Entladungen zu verhindern. Bei Arbeiten innerhalb eines Gehäuses (z. B. bei Anpassungen, Schalterstellungen, etc.) sollten stets typische antistatische Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, bevor das Gerät berührt wird.
Kompatibilität mit AC-Modellen	Haier VRV systems
Inhalt der Lieferung	Intesis Gateway und Installationshandbuch.
Nicht inbegriffen (im Lieferumfang)	Kommunikationskabel.

Haier Commercial & VRF Systeme zu KNX-Schnittstelle

Allgemeine

Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INKNXHAI064C000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

LED-Anzeigen	Gateway- und Kommunikationsstatus.
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, UKPSTI, KNX
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung

Anwendungsfall

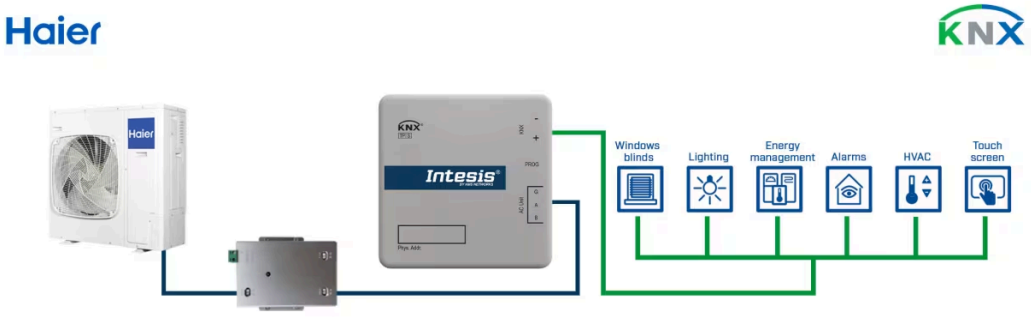

Beispiel für eine Integration.