EtherNet/IP - BACnet/IP & MS/TP 服务器网关

货号: INBACEIP1K20000

Intesis BACnet-EtherNet/IP网关允许您在BACnet/IP和MS/TP控制系统以及EtherNet/IP网络之间无缝互连PLC/BMS系统及其连接的设备。网关的BACnet端充当BACnet服务器，EtherNet/IP端充当EtherNet/IP适配器，并通过Intesis MAPS配置工具进行配置。



EtherNet/IP 到 BACnet/IP & MS/TP

特点和优点

- **支持 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 服务器**
  支持 BACnet/IP（通过以太网）或 BACnet MS/TP（通过 EIA-485）服务器连接选项。
- **EtherNet/IP适配器接口（Anybus技术）**
  该网关使用Ethernet/IP Anybus技术，该技术使用屡获殊荣的NP40网络处理器。
- **配置工具和网关的自动更新**
  Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**
  BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。
- **通过 EtherNet/IP 扫描器进行控制和监控**
  网关充当 Ethernet/IP 适配器，由 EtherNet/IP 扫描器进行监控和控制。

EtherNet/IP - BACnet/IP & MS/TP 服务器网关



常规

容量	Up to 1200 points
净宽 （mm）	160
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	90
包装宽度 （mm）	200
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	85
包装重量 （g）	130
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	4.4
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关、安装手册、USB配置电缆。
不包括（在交付中）	不包括电源。

EtherNet/IP - BACnet/IP & MS/TP 服务器网关



常规

安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACEIP1K20000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

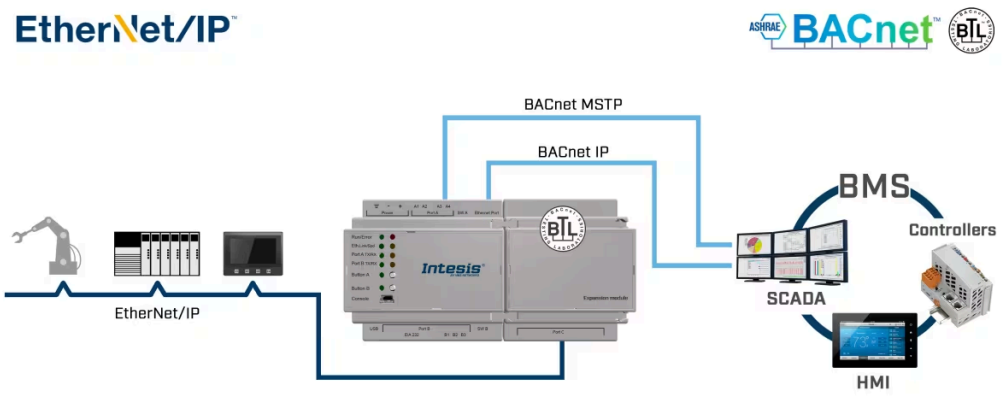
连接器/输入/输出	电源、EIA-485、以太网、控制台端口USB、USB存储、EIA-232、EIP RJ-45。
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	发送到广播I-Am消息。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	是的
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL, BTL
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例


EtherNet/IP
BACnet
BACnet MSTP
BACnet IP
BMS
Controllers
SCADA
HMI
EtherNet/IP
Intesis

集成示例。