LG VRF系统转KNX网关



货号: INKNXLGE064O000

LG接口经过特殊设计，支持KNX系统对LG VRF系统进行双向控制与监测。该功能可实现对系统内所有室内机的控制，并对主机空调功能进行监测。

LG 转 KNX

特点和优点

- **KNX 标准数据点 （DPT） 支持**
  支持 KNX 标准数据点 （DPT），保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- **多台室外机**
  室内机组可分布于多个连接至同一总线的室外机组上。
- **与Intesis MAPS轻松集成**
  使用Intesis MAPS配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- **前盖 LED 指示灯**
  前盖 LED 指示灯提供有关以太网和串行通信状态的信息。
- **自动识别**
  扫描功能可用于自动识别VRF系统中存在的机组。
- **数据点支持**
  提供广泛的监测和控制数据点。
- **配置工具和界面自动更新**
  Intesis MAPS配置工具和接口的固件都可以接收自动更新。
- **外部 USB 端口数据记录**
  包含相关数据的日志可以通过接口的外部 USB 端口生成和存储。

LG VRF系统转KNX网关



常规

容量	M: Up to 64 indoor units
净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	65
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	127
配置	Intesis MAPS
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关、安装手册和USB配置电缆。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料

LG VRF系统转KNX网关



常规

保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXLGE064O000
接班人	IN770AIR00MO000_BAC_LGE
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

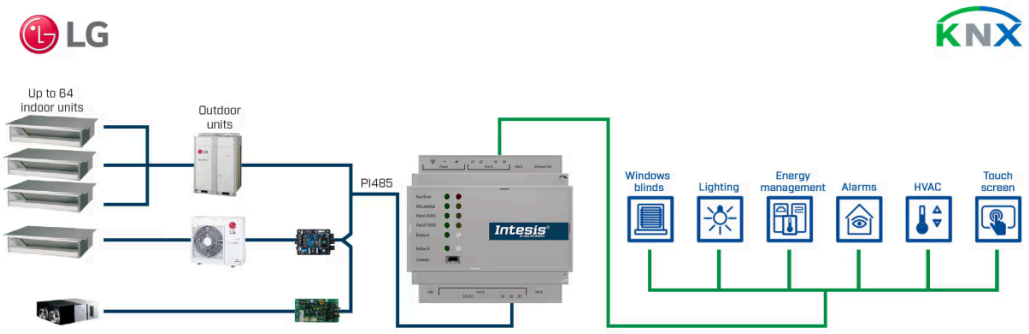
物理特征

LED指示灯	网关和通信状态
包含电池	是的

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例


LG
KNX
Up to 64
indoor units
Outdoor
units
PI485
Intesis
Windows
blinds
Lighting
Energy
management
Alarms
HVAC
Touch
screen

集成示例。