# Panasonic Etherea 空调转 BACnet MS/TP 网关




**货号: IN485PAN001I000**

Panasonic-BACnet 网关允许 Panasonic Etherea 空调和 BACnet MS/TP 网络之间进行完全双向通信。该接口通过轮询或订阅请求 （COV） 实现 BACnet 通信，使室内机可通过独立的 BACnet 对象使用。

*松下转BACnet MS/TP*

## 特点和优点

- **仅支持 BACnet MS/TP**
  仅支持 BACnet MS/TP 协议。
- **空调单元数据用作固定的 BACnet 对象**
  空调机组的属性和功能被抽象为固定的BACnet对象。
- **通过BACnet进行整体设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- **通过远程和BACnet MS/TP控制空调**
  AC单元可以通过BACnet MS/TP和它自己的遥控器同时进行控制。
- **通过板载 DIP 开关进行配置**
  接口配置直接通过其板载 DIP 开关执行。
- **占用功能，可节省能源**
  占用功能有助于降低成本，因为暖通空调系统是主要的能源消耗者之一。
- **支持 nanoe™X 空气净化过滤器功能**
  全面支持nanoe™X空气净化技术相关过滤功能。
- **无需外部电源**
  该接口直接由交流电源供电，因此无需外部电源。

# Panasonic Etherea 空调转 BACnet MS/TP 网关



## 常规

| | |
|---|---|
| 容量 | 1 indoor unit |
| 净宽 （mm） | 53 |
| 净高 （mm） | 93 |
| 净深 （mm） | 58 |
| 净重 （g） | 78 |
| 包装宽度 （mm） | 135 |
| 包装高度 （mm） | 90 |
| 填充深度 （mm） | 100 |
| 包装重量 （g） | 216 |
| 工作温度 °C Min | 0º |
| 工作温度 °C Max | 70º |
| 储存温度 °C min | 0 |
| 储存温度 °C Max | 70 |
| 功耗 （W） | 1.02 |
| 输入电压 （V） | 12 VDC |
| 电源连接器 | Other |
| 配置 | 拨码开关 |
| 安装条件 | 该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。 |
| AC 型号兼容性 | Panasonic Etherea |

# Panasonic Etherea 空调转 BACnet MS/TP 网关



## 常规

| | |
|---|---|
| 安装 | DIN rail mount (bracket included), Wall mount |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 保修（年） | 3 years |
| 包装材料 | 硬纸板 |

## 标识和状态

| | |
|---|---|
| 产品 ID | IN485PAN001I000 |
| 原产国 | 西班牙 |
| 海关编码 | 8517620000 |
| 双重用途 | 不 |

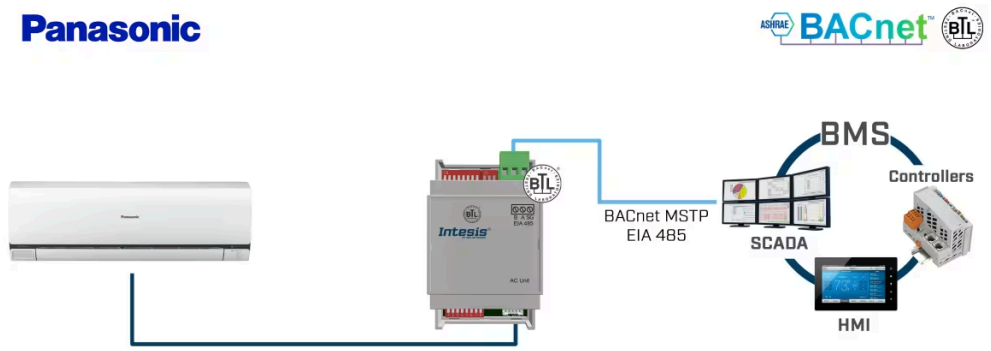
## 物理特征

| | |
|---|---|
| LED指示灯 | 网关和通信状态 |
| 拨码和旋转开关 | EIA-485串行端口配置。网关设置 |
| 包含电池 | 不 |

## 认证和标准

| | |
|---|---|
| 产品认证信息 | CE, CB, UKPSTI, UL, BTL |
| WEEE类别 | IT和电信设备 |

# 使用案例


Panasonic
BACnet
BMS
Controllers
Intesis
BACnet MSTP
EIA 485
SCADA
HMI

集成示例。