日立空调转KNX网关



货号: INKNXHIT001A000

日立 - KNX 接口网关可实现日立空气源热泵系统与 KNX 安装之间的完整双向通信。

日立转KNX-1 AW装置

特点和优点

- **ETS 配置**
  该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- **无缝集成KNX温控器**
  KNX 温控器可通过其温度传感器实现对空调设备的控制。
- **军团菌防护激活/停用功能**
  支持抗军团菌功能，可以轻松激活或停用。
- **与市场上所有KNX温控器兼容**
  提供所有必要的 DPT 对象，确保与市面上所有 KNX 恒温器兼容。
- **支持遥控器与 KNX 双控空调设备**
  空调设备可同时由原厂遥控器与 KNX 系统控制。
- **尺寸紧凑，允许内部安装**
  由于尺寸减小，该接口可以快速安装在AW单元内。

日立空调转KNX网关



常规

容量	1 AW unit
净宽 （mm）	71
净高 （mm）	71
净深 （mm）	27
净重 （g）	80
包装宽度 （mm）	110
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	90
包装重量 （g）	100
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	0
储存温度 °C Max	40
功耗 （W）	0.174
输入电压 （V）	From the AC unit.
电源连接器	Other
配置	ETS 数据库
安装条件	该网关设计用于安装在防护箱内部。若设备安装在防护箱外部，则必须始终采取预防措施，以防止对设备造成静电放电。在防护箱内进行作业时（例如进行调整、设置开关等），接触设备前必须始终遵循标准的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册

日立空调转KNX网关



常规

安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXHIT001A000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征


连接器/输入/输出	KNX端口
LED指示灯	1 x 运行状态
拨码和旋转开关	N/A
包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, KNX
WEEE类别	IT和电信设备

日立空调转KNX网关

使用案例

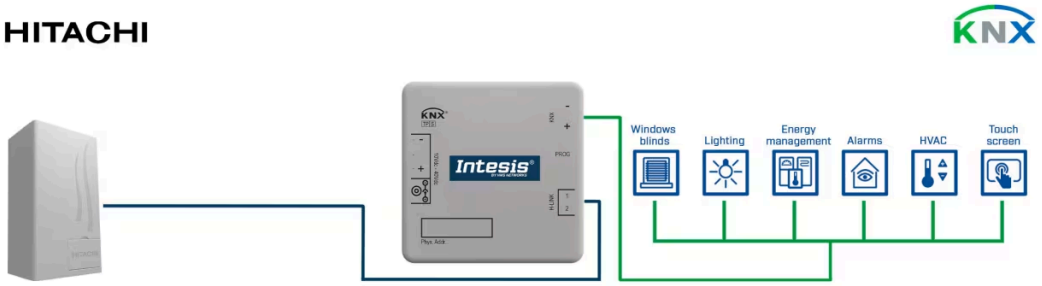

集成示例。