

Hitachi Air to Water zu KNX-Schnittstelle

Artikelnummer: INKNXHIT001A000

Die Hitachi-KNX-Schnittstelle ermöglicht eine vollständige bidirektionale Kommunikation zwischen Hitachi Air-to-Water-Systemen und KNX-Installationen.



Hitachi zu KNX – 1 AW-Einheit

Funktionen und Vorteile

- ✓ **ETS-Konfiguration**
Die Konfiguration der Schnittstelle erfolgt über die Standard-Konfigurationssoftware ETS.
- ✓ **Reibungslose Integration von KNX-Thermostaten**
KNX-Thermostate können das Klimagerät über den Temperatursensor des Thermostats steuern.
- ✓ **Anti-Legionellen-Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion**
Eine Anti-Legionellen-Funktion ist vorhanden und kann einfach aktiviert oder deaktiviert werden.
- ✓ **Kompatibel mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt**
Alle erforderlichen DPT-Objekte für die Kompatibilität mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt sind verfügbar.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts sowohl über Fernbedienung als auch über KNX**
Das Klimagerät kann gleichzeitig über die Fernbedienung des Herstellers und KNX gesteuert werden.
- ✓ **Kompakte Abmessungen, die eine Innenmontage ermöglichen**
Die Schnittstelle kann dank ihrer kompakten Abmessungen schnell innerhalb der AW-Einheit installiert werden.



Allgemeine	
Kapazität	1 AW unit
Nettobreite (mm)	71
Nettohöhe (mm)	71
Nettotiefe (mm)	27
Nettogewicht (g)	80
Verpackungsbreite (mm)	110
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	90
Gewicht inkl. Verpackung (g)	100
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Lagertemperatur °C Min.	0
Lagertemperatur °C Max.	40
Leistungsaufnahme (W)	0.174
Eingangsspannung (V)	From the AC unit.
Stromanschluss	Sonstige
Konfiguration	ETS
Installation	Dieses Gateway ist für die Montage innerhalb eines Gehäuses vorgesehen. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten stets Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um eine elektrostatische Entladung auf das Gerät zu verhindern. Bei Arbeiten im Inneren eines Gehäuses (z. B. bei der Durchführung von Einstellungen, dem Einstellen von Schaltern usw.) sollten immer die typischen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, bevor das Gerät berührt wird.
Montage	DIN rail mount (bracket included), Wall mount



Allgemeine

Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INKNXHIT001A000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	KNX-Anschluss.
LED-Anzeigen	1 x Betriebsstatus
Enthält Batterie	Nein
Beschreibung des Akkus	null


Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, KNX
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung



Anwendungsfall

HITACHI

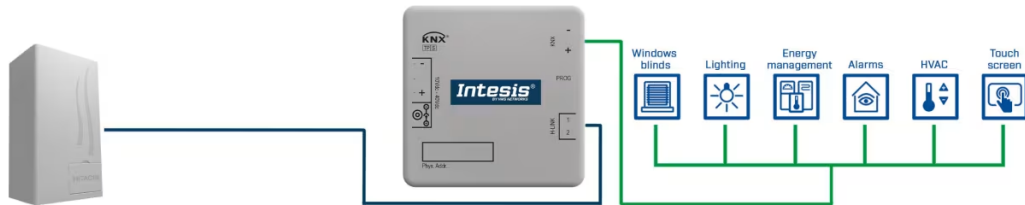

Beispiel für eine Integration.