

DALI zu BACnet/IP & MS/TP Server-Gateway

Artikelnummer: INBACDAL0640200

Konzipiert für die Integration beliebiger DALI/DALI-2-Treiber und DALI-2-Eingabegeräte mit einem BACnet BMS oder einem BACnet/IP- oder BACnet MS/TP-Controller. Diese Integration zielt darauf ab, DALI-Geräte, ihre Daten und Ressourcen von einem BACnet-basierten Steuerungssystem aus zugänglich zu machen, als ob sie Teil des BACnet-Systems selbst wären. Weitere Details entnehmen Sie bitte der neuen Produktreferenz.



Ersetzt durch: IN703DAL0640000

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Unterstützung von BACnet/IP-Client und MS/TP-Managern**
Sowohl der BACnet/IP-Client als auch der MS/TP-Manager werden unterstützt.
- ✓ **Einfache DALI-Inbetriebnahme/-Integration mit Intesis MAPS**
Integrations- und DALI-Inbetriebnahmeprozesse werden über das Intesis MAPS-Konfigurationstool verwaltet.
- ✓ **Integrierte DALI-Stromversorgung**
Eine DALI-Stromversorgung ist in das Gateway integriert, so dass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.
- ✓ **10000 Gesamtsignale max., 230 mA Strom garantiert**
Insgesamt können bis zu 10.000 Signale definiert werden, mit einem garantierten Ausgangsstrom von 230 mA.
- ✓ **Inbetriebnahmefreundlicher Ansatz mit Intesis MAPS**
Vorlagen können beliebig oft importiert und wiederverwendet werden, wodurch die Inbetriebnahmezeit erheblich verkürzt wird.
- ✓ **Unterstützung für DALI/DALI-2-Treiber und DALI-2-Eingabegeräte**
DALI/DALI-2-Treiber, DALI-2-Eingabegeräteunterstützung: Drucktasten, absolute Eingänge, Anwesenheits-/Lichtsensoren.
- ✓ **Max. 64 Treiber/Vorschaltgeräte + 64 DALI-2-Eingabegeräte**
Unterstützt bis zu 64 Treiber/Vorschaltgeräte + 64 DALI-2-Eingabegeräte (Sensoren/Drucktasten/Absoluteingänge).
- ✓ **BACnet erweiterte Funktionen - Kalender, Zeitpläne...**
Die erweiterten Funktionen von BACnet, wie Kalender, Trendprotokolle, Zeitpläne und mehr, sind verfügbar.



Allgemeine

Nettobreite (mm)	88
Nettohöhe (mm)	90
Nettotiefe (mm)	58
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	125
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	140
Gewicht inkl. Verpackung (g)	356
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	50°
Garantie (Jahre)	3 years

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INBACDAL0640200
Nachfolger	IN703DAL0640000_BAC_DAL
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------


Zertifizierungen und Standards

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------



Anwendungsfall

VERSION SUPPORTING 1 DALI CHANNEL

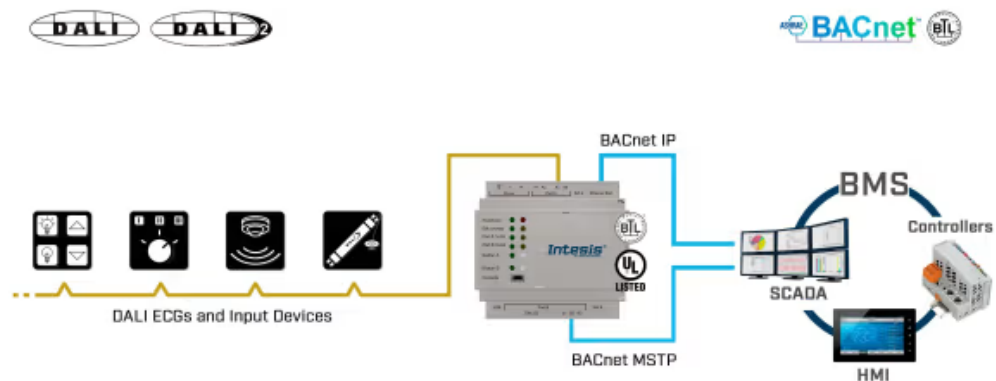

VERSION SUPPORTING 2 DALI CHANNELS

