


Mitsubishi Electric Domestic, Mr.Slim, City Multi und Lossnay zu KNX-Schnittstelle mit Binäreingängen

Artikelnummer: INKNXMIT001I100

Die Mitsubishi Electric-KNX-Schnittstelle ermöglicht eine vollständige bidirektionale Kommunikation zwischen Mitsubishi Electric Domestic-, Mr. Slim-, City Multi- und Lossnay-Klimageräten und KNX-Installationen. Sie verfügt über vier potentialfreie Binäreingänge zur Integration und Konfiguration externer Geräte (Fensterkontakte oder Präsenzmelder) zur Verbesserung der Energieeffizienz.

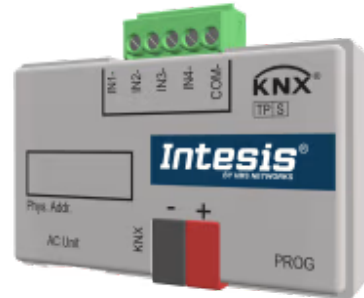

Ersetzt durch: INKNXMIT001I200

Funktionen und Vorteile

- ✓ **ETS-Konfiguration**
Die Konfiguration der Schnittstelle erfolgt über die Standard-Konfigurationssoftware ETS.
- ✓ **Kompatibel mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt**
Alle erforderlichen DPT-Objekte für die Kompatibilität mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt sind verfügbar.
- ✓ **Mehrere Energieeffizienzfunktionen verfügbar**
Timeout-, Fensteröffnungs- oder Belegungsenergiesparfunktionen stehen zur Verfügung, um die Energiekosten zu senken.
- ✓ **Reibungslose Integration von KNX-Thermostaten**
KNX-Thermostate können das Klimagerät über den Temperatursensor des Thermostats steuern.
- ✓ **Steuerung und Überwachung der Gesamteinheit über KNX**
Durch interne Variablen, laufenden Betriebsstundenzähler (für Wartungszwecke) und Fehleranzeige.
- ✓ **Bis zu fünf Szenen werden über KNX gespeichert/ausgeführt**
Bis zu fünf Szenen können über KNX gespeichert und ausgeführt werden.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts sowohl über Fernbedienung als auch über KNX**
Das Klimagerät kann gleichzeitig über die Fernbedienung des Herstellers und KNX gesteuert werden.
- ✓ **Kompatibilität mit Lossnay und seinen Funktionen**
Die Lossnay-Serie wird von der Schnittstelle unterstützt, mit horizontaler Lamellensteuerung und Unterstützung des Silent-Modus.

Mitsubishi Electric Domestic, Mr.Slim, City Multi und Lossnay zu KNX-Schnittstelle mit Binäreingängen



Allgemeine	
Kapazität	1 indoor unit
Nettobreite (mm)	59
Nettohöhe (mm)	45
Nettotiefe (mm)	21
Nettogewicht (g)	80
Verpackungsbreite (mm)	110
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	90
Gewicht inkl. Verpackung (g)	100
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Leistungsaufnahme (W)	0.232
Konfiguration	ETS
Installation	Dieses Gateway ist für die Montage innerhalb eines Gehäuses vorgesehen. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten stets Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um eine elektrostatische Entladung auf das Gerät zu verhindern. Bei Arbeiten im Inneren eines Gehäuses (z. B. bei der Durchführung von Einstellungen, dem Einstellen von Schaltern usw.) sollten immer die typischen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, bevor das Gerät berührt wird.
Kompatibilität mit AC-Modellen	Mitsubishi Electric Air Conditioning
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years

Mitsubishi Electric Domestic, Mr.Slim, City Multi und Lossnay zu KNX-Schnittstelle mit Binäreingängen



Allgemeine

Verpackungsmaterial	Karton
---------------------	--------

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INKNXMIT001I100
------------	-----------------

Nachfolger	INKNXMIT001I200
------------	-----------------

Herkunftsland	Spanien
---------------	---------

HS-Code	8517620000
---------	------------

Doppelte Nutzung	Nein
------------------	------

Physikalische Merkmale

LED-Anzeigen	KNX
--------------	-----

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, KNX
--------------------	-------------

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------

Mitsubishi Electric Domestic, Mr.Slim, City Multi und Lossnay zu KNX-Schnittstelle mit Binäreingängen



Anwendungsfall

