Product Banner

松下 Air to Water (Aquarea H/J) 转 Modbus RTU 网关

货号: INMBSPAN001A000

此松下-Modbus接口旨在实现松下空气到水（Aquarea H/J）单元与Modbus RTU（RS-485）网络之间的全面双向通信。该接口作为安装的服务器设备，可访问空气到水单元的所有信号。如需了解更多详情，请参阅新产品参考资料。

替换为：INMBSPAN001A100

特点和优点

- **Modbus RTU （EIA-485） 服务器设备**
  该网关通过其 Modbus RTU（EIA-485 连接器）端口充当 Modbus 服务器设备。
- **通过窗口接触功能实现节能**
  此功能有助于最大限度地降低成本，因为暖通空调系统是主要的建筑能源消耗者。
- **通过遥控器和 Modbus RTU 控制空调**
  空调机组可以由制造商的遥控器和Modbus RTU同时控制。
- **多种安装方式**
  安装选项包括 DIN 导轨、壁挂式，或者在某些 AC 型号中，甚至在室内机内部。
- **双配置选项**
  通过接口的板载 DIP 开关和 Modbus 接口进行配置。
- **通过Modbus RTU进行整体设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- **无需外部电源**
  该网关直接由交流电源供电，因此无需外部电源。

松下 Air to Water (Aquarea H/J) 转 Modbus RTU 网关


Banner

常规

容量	1 AW unit
净宽 （mm）	53
净高 （mm）	93
净深 （mm）	58
净重 （g）	100
包装宽度 （mm）	135
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	100
包装重量 （g）	120
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-20
储存温度 °C Max	85
功耗 （W）	1.2
配置	DIP开关
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years

松下 Air to Water (Aquarea H/J) 转 Modbus RTU 网关


Banner

常规

包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSPAN001A000
接班人	INMBSPAN001A100
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

LED指示灯	1 x 运行状态
包含电池	不
电池描述	null

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL
WEEE类别	IT和电信设备

Banner

使用案例

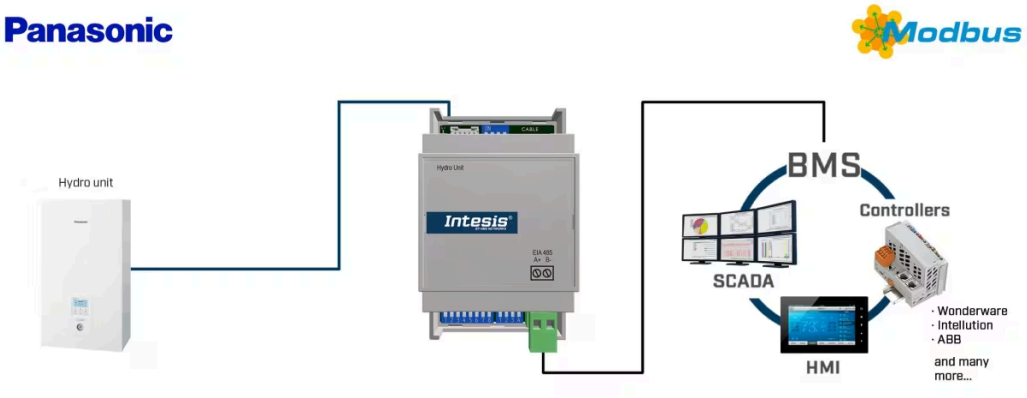

集成示例。