美的商用空调和VRF系统转KNX网关



货号: INKNXMID001I000

美的KNX网关允许美的商用空调和VRF系统与KNX装置之间完全双向通信。它直接连接到室内机，并提供与KNX的完全互操作性。

美的转KNX

特点和优点

- **ETS 配置**
  该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- **平滑的 KNX 恒温器集成**
  KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- **通过遥控器和 KNX 控制空调**
  空调机组可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- **与市场上所有KNX温控器兼容**
  提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- **KNX的全设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- **尺寸紧凑，允许内部安装**
  由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调机组内部。

美的商用空调和VRF系统转KNX网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	71
净高 （mm）	71
净深 （mm）	27
净重 （g）	80
包装宽度 （mm）	110
包装高度 （mm）	65
填充深度 （mm）	90
包装重量 （g）	100
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 （W）	5.8
配置	ETS
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Midea Commercial & VRF systems
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years

美的商用空调和VRF系统转KNX网关



常规

包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXMID001I000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征


LED指示灯	KNX
包含电池	不

认证和标准

产品认证信息	CE, UKPSTI, KNX
WEEE类别	IT和电信设备

美的商用空调和VRF系统转KNX网关

使用案例

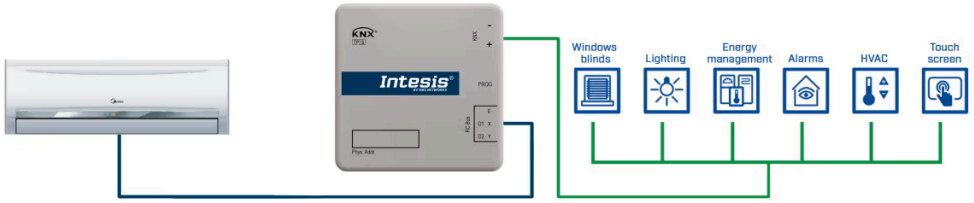

集成示例。