

DALI-2 zu Modbus TCP

Artikelnummer: INMBSDAL1280200

Konzipiert für die Integration beliebiger DALI/DALI-2-Treiber und Sensoren mit einem Modbus-BMS oder einem beliebigen Modbus-TCP-Controller. Diese Integration zielt darauf ab, DALI-Geräte, ihre Daten und Ressourcen von einem Modbus-basierten Steuerungssystem oder -gerät aus zugänglich zu machen, als wären sie Teil des Modbus-Systems. Weitere Details entnehmen Sie bitte der neuen Produktreferenz.



Ersetzt durch: IN704DAL1280000

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Bis zu sechs gleichzeitige Modbus-TCP-Clients werden unterstützt**
Das Gateway unterstützt bis zu sechs gleichzeitige Modbus-TCP-Clients.
- ✓ **Unterstützung für Modbus RTU und Modbus TCP**
Das Gateway unterstützt sowohl Modbus RTU- als auch Modbus TCP-Protokolle.
- ✓ **Inbetriebnahmefreundlicher Ansatz mit Intesis MAPS**
Vorlagen können beliebig oft importiert und wiederverwendet werden, wodurch die Inbetriebnahmezeit erheblich verkürzt wird.
- ✓ **Einfache DALI-Inbetriebnahme/-Integration mit Intesis MAPS**
Integrations- und DALI-Inbetriebnahmeprozesse werden über das Intesis MAPS-Konfigurationstool verwaltet.
- ✓ **Unterstützung für DALI/DALI-2-Treiber und DALI-2-Eingabegeräte**
DALI/DALI-2-Treiber, DALI-2-Eingabegeräteunterstützung: Drucktasten, absolute Eingänge, Anwesenheits-/Lichtsensoren.
- ✓ **Integrierte DALI-Stromversorgung**
Eine DALI-Stromversorgung ist in das Gateway integriert, so dass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.
- ✓ **Max. 64 Treiber/Vorschaltgeräte + 64 DALI-2-Eingabegeräte**
Unterstützt bis zu 64 Treiber/Vorschaltgeräte + 64 DALI-2-Eingabegeräte (Sensoren/Drucktasten/absolute Eingänge).
- ✓ **10.000 Gesamtsignale max., 230 mA Strom garantiert**
Insgesamt können bis zu 10.000 Signale definiert werden, mit einem garantierten Ausgangsstrom von 230 mA.



Allgemeine

Nettobreite (mm)	88
Nettohöhe (mm)	90
Nettotiefe (mm)	58
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	125
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	140
Gewicht inkl. Verpackung (g)	356
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Garantie (Jahre)	3 years

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INMBSDAL1280200
Nachfolger	IN704DAL1280000_MBS_DAL
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------


Zertifizierungen und Standards

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------



Anwendungsfall

VERSION SUPPORTING 1 DALI CHANNEL

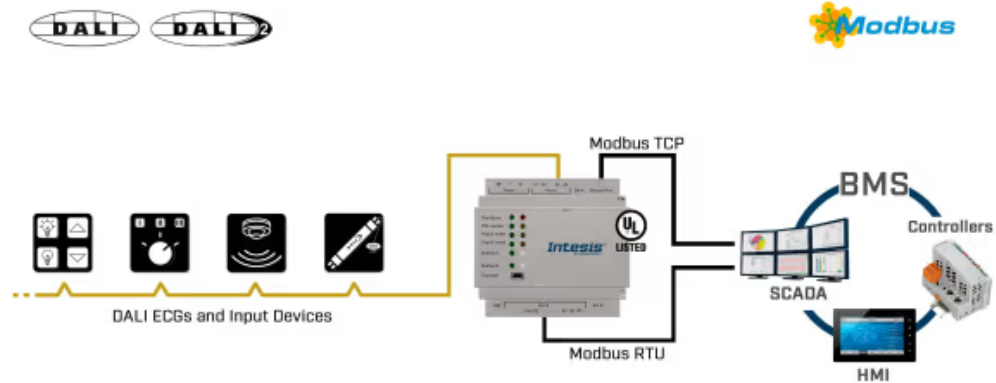

VERSION SUPPORTING 2 DALI CHANNELS

