

OCPP zu Modbus TCP & RTU Server Gateway

Artikelnummer: INMBSOCP0200100

Konfigurieren Sie dieses Gateway als Modbus RTU/TCP - OCPP Protokollumsetzer oder gehen Sie einen Schritt weiter mit dem OCPP-Zentralsystemmodus, der es dem Gateway und dem BMS ermöglicht, das Zentralsystem der OCPP-Installation zu ersetzen und alle Möglichkeiten des Modbus-basierten BMS zu nutzen.



OCPP zu Modbus TCP & RTU - Bis zu 20 Ladegeräte

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Bis zu sechs gleichzeitige Modbus-TCP-Clients werden unterstützt**
Das Gateway unterstützt bis zu sechs gleichzeitige Modbus-TCP-Clients.
- ✓ **Unterstützung für Modbus RTU und Modbus TCP**
Das Gateway unterstützt sowohl Modbus RTU- als auch Modbus TCP-Protokolle.
- ✓ **Inbetriebnahmefreundlicher Ansatz mit Intesis MAPS**
Vorlagen können beliebig oft importiert und wiederverwendet werden, wodurch die Inbetriebnahmezeit erheblich verkürzt wird.
- ✓ **Unterstützung für OCPP 1.6 JSON**
Das Gateway unterstützt das JSON-Notationsformat OCPP 1.6.
- ✓ **OCPP-Scan-Funktion: Ladestationen im Netzwerk suchen**
Für die Suche nach Ladestationen im OCPP-Netzwerk steht eine Scan-Funktion zur Verfügung.
- ✓ **Vordefinierte Modbus-Register-Tabelle.**
Vordefinierte Modbus-Register-Tabelle. Jeder Wert entspricht einem Modbus-Register.
- ✓ **Der BMS CS-Modus unterstützt mehrere OCPP-Vorgänge**
Autorisierung, Start/Stop-Transaktion, Reservierung, lokale Listenverwaltung und weitere Vorgänge werden unterstützt.
- ✓ **OCPP-Zentralsystemmodus**
Die im OCPP-Zentralsystemmodus unterstützten OCPP-Messwerte sind Charger-Info, Verfügbarkeit und MeterValues.



Allgemeine

Kapazität	Up to 20 chargers
Nettobreite (mm)	53
Nettohöhe (mm)	93
Nettotiefe (mm)	58
Nettogewicht (g)	120
Verpackungsbreite (mm)	135
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	100
Gewicht inkl. Verpackung (g)	140
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Lagertemperatur °C Min.	-30
Lagertemperatur °C Max.	60
Eingangsspannung (V)	9-36 VDC / 24 VAC / 50-60 Hz / 0.140 A / 1.7 W
Stromanschluss	3-polig
Konfiguration	Intesis MAPS
Installation	Dieses Gateway ist für die Montage innerhalb eines Gehäuses vorgesehen. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten stets Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um eine elektrostatische Entladung auf das Gerät zu verhindern. Bei Arbeiten im Inneren eines Gehäuses (z. B. bei der Durchführung von Einstellungen, dem Einstellen von Schaltern usw.) sollten immer die typischen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, bevor das Gerät berührt wird.
Inhalt der Lieferung	Intesis Gateway und Installationshandbuch.
Montage	DIN rail mount (bracket included)



Allgemeine

Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INMBSOCP0200100
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale


Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Stromversorgung, EIA-485, Ethernet.
LED-Anzeigen	Gateway- und Kommunikationsstatus.
DIP- und Drehschalter	EIA-485 serielle Schnittstellenkonfiguration.
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards


Produktzertifikate	CE, CB, UKPSTI, UL, KC
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung



Anwendungsfall

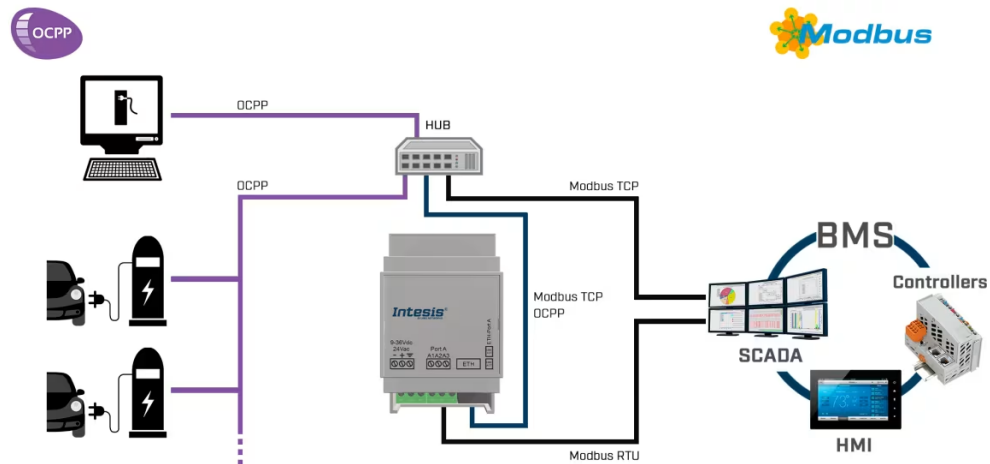

Gateway fungiert als OCPP-Brücke zwischen einem OCPP-Zentralsystem und OCPP-Ladegeräten.

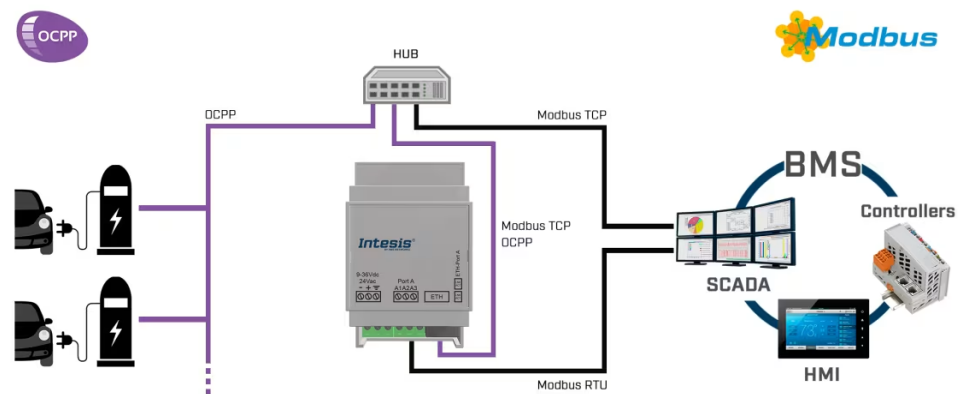

Integration von OCPP EV-Ladepunkten in eine Modbus-Installation.