

Toshiba VRF-Systeme zu KNX-Schnittstelle

Artikelnummer: INKNXTOS064O000

Die Toshiba-Schnittstelle wurde speziell entwickelt, um die bidirektionale Steuerung und Überwachung von Toshiba VRF-Systemen von einer KNX-Installation aus zu ermöglichen. Das Gateway wird direkt mit dem Kommunikationsbus der Außeneinheit verbunden und ermöglicht die Steuerung aller an das System angeschlossenen Inneneinheiten.



Toshiba zu KNX - 64 Inneneinheiten

Funktionen und Vorteile

- ✓ **ETS-Konfiguration**
Die Konfiguration der Schnittstelle erfolgt über die Standard-Konfigurationssoftware ETS.
- ✓ **Unterstützung von KNX-Standard-Datenpunkten (DPTs)**
KNX-Standard-Datenpunkte (DPTs) werden unterstützt, was eine einfache KNX-Geräte-/Systemintegration garantiert.
- ✓ **Datenpunkt-Unterstützung**
Es steht eine breite Palette von Überwachungs- und Steuerungsdatenpunkten zur Verfügung.
- ✓ **Direkter Zugang zur Außeneinheit**
Der Anschluss ist einfach, da die Schnittstelle direkt mit dem Kommunikationsbus der Außeneinheit verbunden wird.
- ✓ **Mehrere Energieeffizienzfunktionen verfügbar**
Timeout-, Fensteröffnungs- oder Belegungsenergiesparfunktionen stehen zur Verfügung, um die Energiekosten zu senken.
- ✓ **Steuerung und Überwachung der Gesamteinheit über KNX**
Durch interne Variablen, laufenden Betriebsstundenzähler (für Wartungszwecke) und Fehleranzeige.



Allgemeine

Kapazität	M: Up to 64 indoor units
Nettobreite (mm)	147
Nettohöhe (mm)	217
Nettotiefe (mm)	90
Nettogewicht (g)	1500
Verpackungsbreite (mm)	330
Verpackungshöhe (mm)	90
Verpackungstiefe (mm)	160
Gewicht inkl. Verpackung (g)	1800
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	40°
Lagertemperatur °C Min.	-30
Lagertemperatur °C Max.	60
Leistungsaufnahme (W)	5W
Konfiguration	ETS
Installation	Dieses Gateway ist für die Montage innerhalb eines Gehäuses ausgelegt. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten immer Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um elektrostatische Entladungen zu verhindern. Bei Arbeiten innerhalb eines Gehäuses (z. B. bei Anpassungen, Schalterstellungen, etc.) sollten stets typische antistatische Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, bevor das Gerät berührt wird.
Inhalt der Lieferung	Intesis Gateway, Installationshandbuch, Stromversorgungskabel, Ferrite.
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff



Allgemeine

Garantie (Jahre)	3 years
------------------	---------

Verpackungsmaterial	Karton
---------------------	--------

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INKNXTOS064O000
------------	-----------------

Herkunftsland	Spanien
---------------	---------

HS-Code	8517620000
---------	------------

Doppelte Nutzung	Nein
------------------	------

Physikalische Merkmale

LED-Anzeigen	Gateway- und Kommunikationsstatus.
--------------	------------------------------------

Enthält Batterie	Nein
------------------	------


Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, UL
--------------------	------------

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------



Anwendungsfall

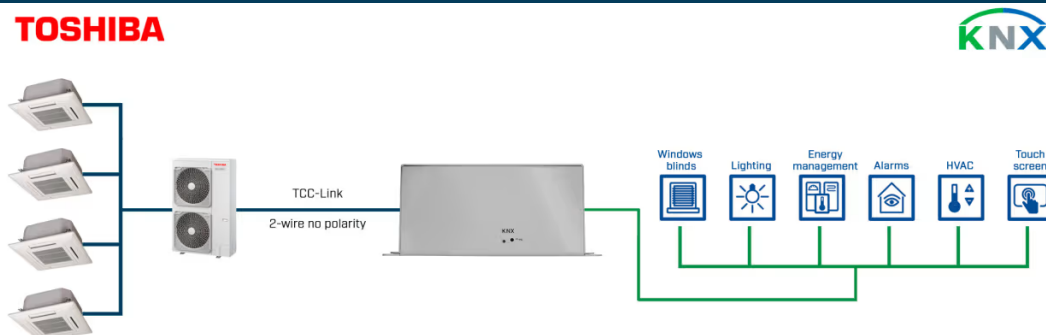

Beispiel für eine Integration.