东芝VRF和数字系统转KNX网关，带二进制输入



货号: INKNXTOS001R000

Toshiba-KNX网关允许Toshiba VRF和数字系统以及KNX安装之间的完全双向通信。它具有四个无电势二进制输入，用于集成外部设备（如窗口触点或存在检测器），并提供相应的内部功能，以帮助提高能源效率。

东芝转KNX

特点和优点

- **ETS 配置**
  该接口使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- **提供多种节能功能**
  提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。
- **KNX的全设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- **通过遥控器和 KNX 控制空调**
  空调单元可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- **与市场上所有KNX温控器兼容**
  提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- **平滑的 KNX 恒温器集成**
  KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- **从KNX保存/执行多达五个场景**
  KNX最多可以保存和执行五个场景。
- **尺寸紧凑，允许内部安装**
  由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调机组内部。

东芝VRF和数字系统转KNX网关，带二进制输入



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	71
净高 （mm）	71
净深 （mm）	27
净重 （g）	80
包装宽度 （mm）	110
包装高度 （mm）	90
填充深度 （mm）	90
包装重量 （g）	100
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 （W）	0.232
输入电压 （V）	29 VDC
电源连接器	2-pole
配置	ETS
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Toshiba VRF and Digital systems

东芝VRF和数字系统转KNX网关，带二进制输入



常规

交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括（在交付中）	通信缆线。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXTOS001R000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征


连接器/输入/输出	KNX，暖通空调接口，二进制输入（干触点）。
LED指示灯	KNX
包含电池	不

认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, KNX
WEEE类别	IT和电信设备

东芝VRF和数字系统转KNX网关，带二进制输入

使用案例

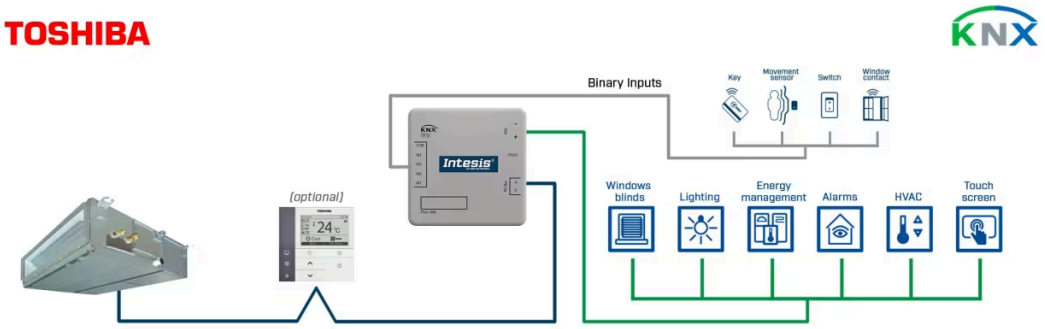

集成示例。