海尔商用空调和VRF系统转KNX网关



海尔转KNX

货号: INKNXHAI016C000

海尔-KNX网关允许海尔商用空调和VRF系统与KNX装置之间的双向通信。这种通信使KNX能够完全控制空调，包括监控空调的内部变量、运行时间计数器（用于过滤器维护控制）和错误代码。

特点和优点

- **ETS 配置**
  该接口使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- **平滑的 KNX 恒温器集成。**
  KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- **通过遥控器和 KNX 控制空调**
  空调单元可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- **与市场上所有KNX温控器兼容**
  提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- **KNX的全设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- **占地面积小**
  由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调机组内部。

海尔商用空调和VRF系统转KNX网关



常规

容量	S: Up to 16 indoor units
净宽 （mm）	71
净高 （mm）	71
净深 （mm）	27
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	110
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	90
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 （W）	5.8
配置	ETS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Haier VRV systems
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括（在交付中）	通信电缆。

海尔商用空调和VRF系统转KNX网关



常规

安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXHAI016C000
接班人	IN770AIR00SO000_KNX_HAI
原产国	西班牙
海关编码	8517620000

物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
包含电池	不


认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, KNX
WEEE类别	IT和电信设备

海尔商用空调和VRF系统转KNX网关



使用案例

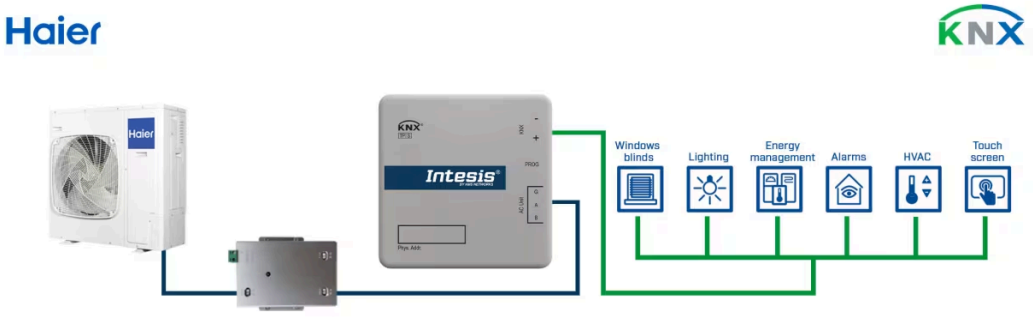

集成示例。