博世商用和VRF系统转KNX网关



货号: INKNXACA001I000

该网关允许将博世商用和VRF单元集成到KNX TP控制系统中。

博世至KNX-1室内机

特点和优点

- **兼容传统和新的VRF型号**
  避免兼容性问题。
- **使用ETS进行配置**
  使用您已经知道的KNX标准工具节省时间。
- **KNX恒温器**
  通过KNX恒温器控制温度设定值来提高乘客的舒适度。
- **维护监控专用信号**
  预测问题并延长暖通空调系统的使用寿命。
- **使用有线遥控器是可选的**
  除了网关之外，通过消除对有线遥控器的需求来降低暖通空调系统的成本。
- **已实现40多个通信对象**
  通过监测和控制主要室内机变量，最大限度地提高系统性能。
- **用于错误监测的专用信号**
  快速发现问题所在，防止暖通空调系统停机。
- **混合动力控制**
  通过遥控器和控制系统同时控制室内机，增加灵活性。

博世商用和VRF系统转KNX网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	71
净高 （mm）	71
净深 （mm）	27
净重 （g）	90
包装宽度 （mm）	110
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	90
包装重量 （g）	130
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 （W）	5.8
输入电压 （V）	29 VDC
电源连接器	2-pole
配置	ETS 数据库
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Commercial AC & VRF systems

博世商用和VRF系统转KNX网关



常规

交付内容	Intesis网关和安装手册
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXACA001I000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

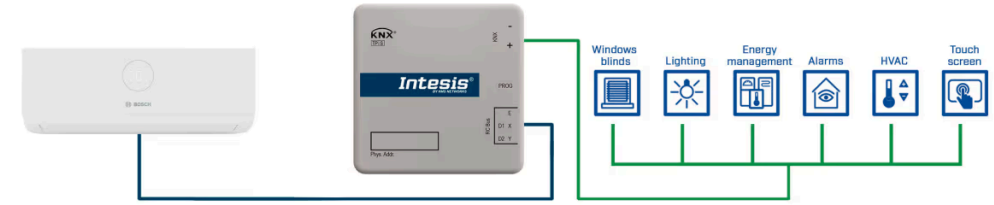
物理特征

连接器/输入/输出	KNX，暖通空调接口。
LED指示灯	KNX
包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, KNX, UKPSTI
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例


BOSCH
KNX
Intesis
Windows blinds
Lighting
Energy management
Alarms
HVAC
Touch screen

集成示例。