东芝VRF系统转KNX网关



东芝转KNX

货号: INKNXTOS016O000

东芝网关经过专门设计，允许从KNX安装对东芝VRF系统进行双向控制和监控。网关直接连接到室外机的通信总线，可以控制连接到系统的所有室内机。

特点和优点

- **ETS 配置**
  该接口使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- **KNX 标准数据点 （DPT） 支持**
  支持 KNX 标准数据点 （DPT），保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- **数据点支持**
  提供广泛的监测和控制数据点。
- **直接进入室外机**
  连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- **提供多种节能功能**
  提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。
- **KNX的全设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。

东芝VRF系统转KNX网关



常规

容量	S: Up to 16 indoor units
净宽 （mm）	147
净高 （mm）	217
净深 （mm）	90
净重 （g）	1500
包装宽度 （mm）	330
包装高度 （mm）	90
填充深度 （mm）	160
包装重量 （g）	1800
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	40º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	5W
配置	ETS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册，电源电缆，铁氧体。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料

东芝VRF系统转KNX网关



常规

保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXTOS016O000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

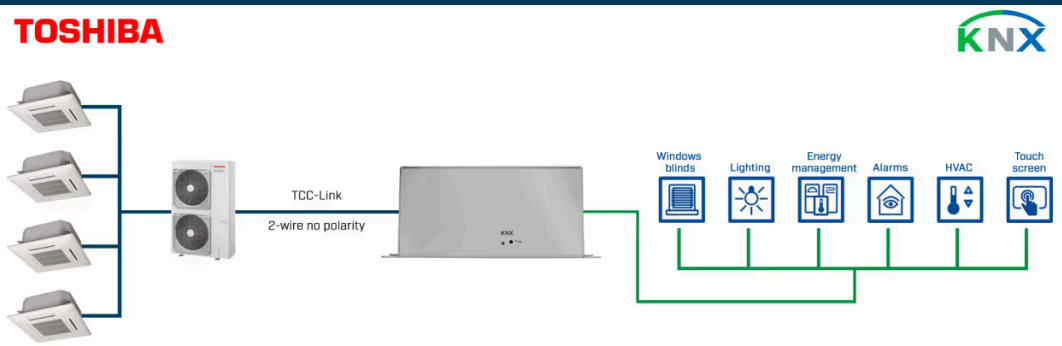
LED指示灯	网关和通信状态。
包含电池	不

认证和标准

产品认证信息	CE, CB
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例


TOSHIBA
KNX
TCC-Link
2-wire no polarity
Windows blinds
Lighting
Energy management
Alarms
HVAC
Touch screen

集成示例。