PROFINET - BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关

货号: INBACPRT1K20000

Intesis BACnet-PROFINET网关允许您在BACnet/IP和MS/TP控制系统与PROFINET网络之间无缝互连PLC/BMS系统及其连接的设备。网关在BACnet端作为BACnet服务器，在PROFINET端作为PROFINET I/O设备，并通过Intesis MAPS配置工具进行配置。



PROFINET 转 BACnet/IP 和 MS/TP

特点和优点

- **支持 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 服务器**
  支持 BACnet/IP（通过以太网）或 BACnet MS/TP（通过 EIA-485）服务器连接选项。
- **PROFINET-IO适配器接口（Anybus技术）**
  该网关采用PROFINET-IO Anybus技术，该技术使用屡获殊荣的NP40网络处理器。
- **输入和输出数据支持（最多 500 字节）**
  数据传输最多支持500字节的输入和输出数据。
- **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**
  BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。
- **GSDML 和 TAG 配置文件导出选项**
  可以导出GSDML和TAG配置文件，以便轻松集成到Profinet PLC中。
- **配置工具和网关的自动更新**
  Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。

PROFINET - BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关



常规

容量	Up to 1200 points
净宽 （mm）	160
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	90
包装宽度 （mm）	200
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	85
包装重量 （g）	130
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	4.4
输入电压 （V）	24VDC +/-10% Max.580mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included)

PROFINET - BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关



常规

外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACPRT1K20000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

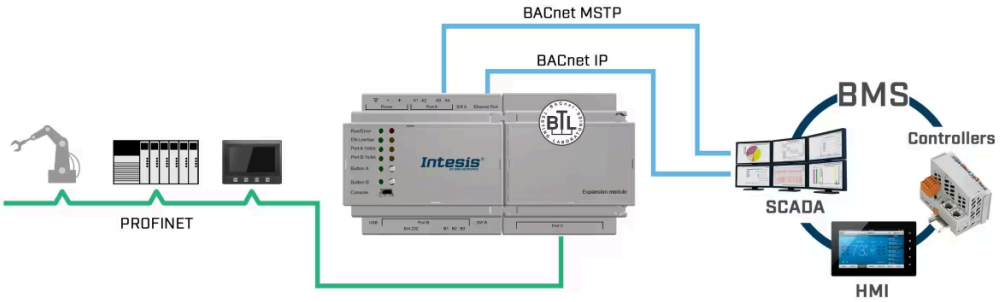
包含电池	是的

认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, UL, BTL
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例


BACnet MSTP
BACnet IP
BMS
Controllers
SCADA
HMI
PROFINET
Intesis

集成示例。