# 大金VRV和Sky系统转家庭自动化网关



**货号: INWMPDAI001R000**

Daikin-ASCII 网关允许将大金 VRV 和 Sky 系统完全自然地集成到基于 IP 的家庭自动化系统中。该设备通过直接电缆连接到室内机，并通过 Wi-Fi 连接到家庭自动化接口。也可以连接有线遥控器。

*大金转家庭自动化*

## 特点和优点

- **用于 Wi-Fi 配置的直观 Web 界面**
  Wi-Fi 配置通过直观的 Web 界面快速轻松地进行。
- **安装快捷方便**
  安装过程只需几秒钟;只需插入接口并配置 Wi-Fi。
- **通过远程和家庭自动化控制空调**
  遥控器和家庭自动化系统可以同时控制空调。
- **驱动程序兼容性**
  Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- **支持 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络**
  支持不同的 Wi-Fi 标准，兼容 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络。
- **无需外部电源（可能有例外）**
  在某些情况下，可能需要外部电源。文档中显示了要求。
- **开放 ASCII 协议**
  由于我们的开放式 ASCII 协议，可以与任何 IP 家庭自动化系统集成。

# 大金VRV和Sky系统转家庭自动化网关



## 常规

| | |
|---|---|
| 容量 | 1 indoor unit |
| 净宽 （mm） | 100 |
| 净高 （mm） | 70 |
| 净深 （mm） | 28 |
| 净重 （g） | 78 |
| 包装宽度 （mm） | 135 |
| 包装高度 （mm） | 35 |
| 填充深度 （mm） | 100 |
| 包装重量 （g） | 175 |
| 工作温度 °C Min | 0 |
| 工作温度 °C Max | 60 |
| 输入电压 （V） | From the AC unit. |
| 电源连接器 | Other |
| 安装条件 | 此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。 |
| 安装 | Wall mount |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 保修（年） | 3 years |
| 包装材料 | 硬纸板 |

## 标识和状态

| | |
|---|---|
| 产品 ID | INWMPDAI001R000 |

# 大金VRV和Sky系统转家庭自动化网关



## 标识和状态

| | |
|---|---|
| **原产国** | 西班牙 |
| **海关编码** | 8517620000 |
| **双重用途** | 不 |

## 物理特征


| | |
|---|---|
| **包含电池** | 不 |

## 认证和标准

| | |
|---|---|
| **产品认证信息** | CE, CB, UL |
| **WEEE类别** | IT和电信设备 |

# 大金VRV和Sky系统转家庭自动化网关

## 使用案例

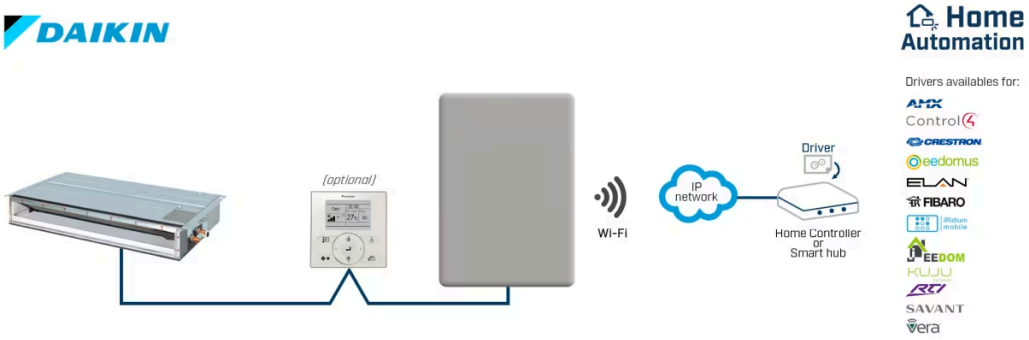


将Daikin SKYAIR和VRV系统集成到家庭自动化装置中。