三菱电机城多系统到家庭自动化应用



货号: IN770AIR00SO000

该网关允许将三菱电机城市多系统集成到Control4、ELAN和其他基于IP的家庭自动化平台中。单个网关最多可以集成50个组。

三菱电机到家庭自动化-多达50个小组

特点和优点

- **兼容主流智能家居系统**
  借助开放式 WMP 协议，可将空调系统轻松集成至 IP 智能家居技术中。可前往下载专区查阅可用驱动程序。
- **直接以太网连接**
  该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，
- **室外机信号**
  分配给室外机的信号可用于集成。
- **驱动程序兼容性**
  Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序
- **直接访问中央控制器**
  通过以太网与集中控制器通信：G-50、G-50A、GB-50A、GB-50ADA、AB-150、AE-200、AE-50、AE-C400、AE-C400E、AG-150A、EW-50、EW-C50、EB-50GU。
- **自动识别**
  扫描功能可用于自动识别VRF系统中存在的单元。
- **多 TCP 客户端支持**
  该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。

三菱电机城多系统到家庭自动化应用



常规

容量	S: Up to 50 groups
净宽 （mm）	106
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	3
输入电压 （V）	For DC: 12 .. 36 VDC ±10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	List of compatible centralized controllers: G-50, G-50A, GB-50A, GB-50ADA, AB-150, AE-200, AE-50, AE-C400, AE-C400E, AG-150A, EW-50, EW-C50, EB-50GU.

三菱电机城多系统到家庭自动化应用



常规

交付内容	Intesis 网关和安装手册
不包括（在交付中）	不含电源。
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN770AIR00SO000_WMP_MIT
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、HVAC端口、二进制输入（干触点）、控制台端口USB。
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。 I-Am消息(仅适用于BACnet)。 正常模式/编程模式切换(仅适用于KNX)。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

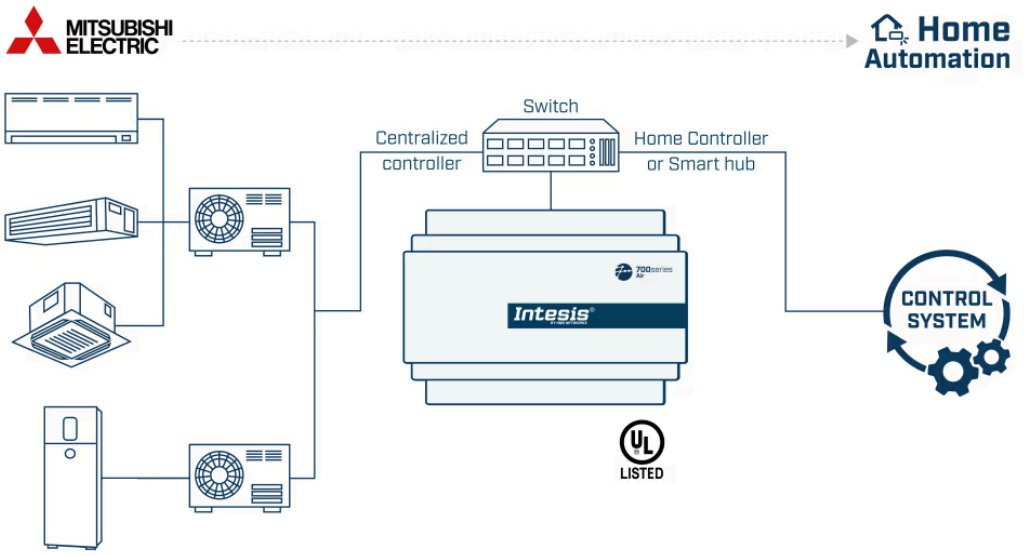

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化