松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到家庭自动化应用



货号: IN770AIR00SO000

该网关允许将松下商用（PACi）和VRF（ECOi、ECOg）系统集成到Control4、ELAN和其他基于IP的家庭自动化平台中。单个网关最多可以集成16个室内单元。

松下到家庭自动化-最多16台室内机

特点和优点

- **与领先的家庭自动化平台兼容**
  避免兼容性问题，在“支持和下载”部分找到项目的驱动程序。
- **HVAC总线扫描功能**
  通过自动发现和导入所有单元（包括其变量）来加速调试并避免手动映射错误。
- **多个TCP客户端套接字**
  通过允许同时连接多达6个TCP客户端，最大限度地提高系统的通用性。
- **使用Intesis MAPS进行配置**
  通过导入和重用预设模板来减少配置时间。
- **轻松集成到Control4系统中**
  节省时间和成本，同时避免配置错误：Control4驱动程序是免费的，并实现了Control4 SDDP。
- **与室外机的连接**
  避免复杂和昂贵的布线：一个网关连接到单个室外机，可以对其室内机进行个性化控制。
- **用于错误监测的专用信号**
  快速发现问题所在，防止暖通空调系统停机。
- **与松下合作设计，并通过UL认证**
  确保在专业楼宇自动化环境中的可靠性

松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到家庭自动化应用



常规

容量	S: Up to 16 indoor units
净宽 （mm）	106
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	3
输入电压 （V）	For DC: 12 .. 36 VDC ±10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册

松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到家庭自动化应用



常规

安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN770AIR00SO000_WMP_PAN
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不


物理特征

包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

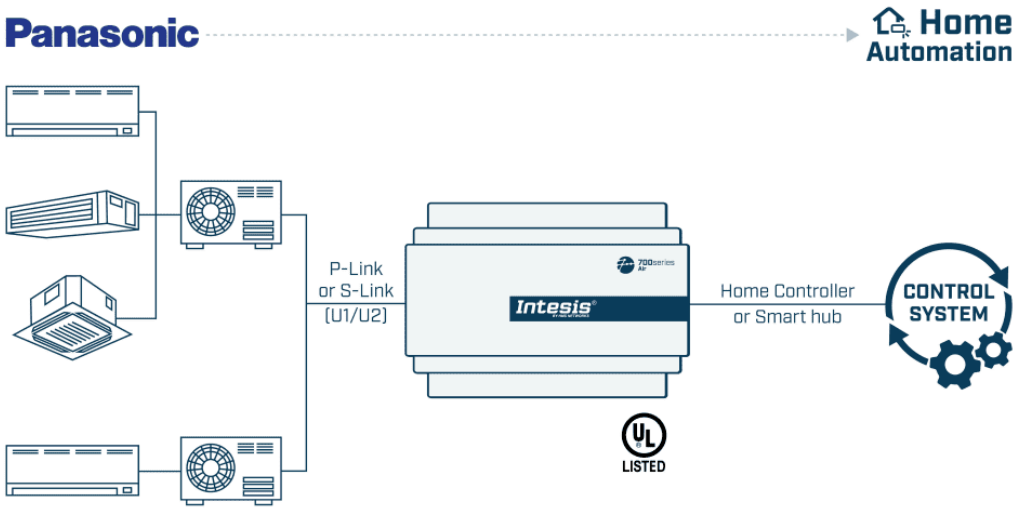

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化