

Mitsubishi Electric City Multi Systeme zu Home Automation Applikation

Artikelnummer: IN770AIR00MO000

Die Mitsubishi Electric Applikation wurde speziell entwickelt, um die bidirektionale Steuerung und Überwachung von Mitsubishi Electric City Multi-Systemen über ein Home Automation System zu ermöglichen. Die Lösung ermöglicht die Integration von bis zu 100 Gruppen über eine einzige Schnittstelle.



Mitsubishi Electric City zu Home Automation

Funktionen und Vorteile

✓ **Integration von IP Home Automation**

Dank unseres offenen ASCII-Protokolls ist die Integration jedes IP Home Automation Systems problemlos möglich.

✓ **Direkte Ethernet-Verbindung**

Die Schnittstelle wird direkt über Ethernet mit dem lokalen IP-Netzwerk des Hauses verbunden.

✓ **Signale der Außeneinheit**

Signale, die der Außeneinheit zugewiesen sind, stehen für die Integration zur Verfügung.

✓ **Treiber-Kompatibilität**

Eine große Auswahl an kompatiblen Treibern ist auf der Intesis-Webseite verfügbar.

✓ **Direkter Zugriff auf die zentrale Steuerung**

Der Anschluss ist einfach, da die Schnittstelle direkt mit dem Kommunikationsbus der Außeneinheit verbunden wird.

✓ **Automatische Identifizierung**

Für die automatische Identifizierung der im VRF-System vorhandenen Einheiten steht eine Scan-Funktion zur Verfügung.

✓ **Unterstützung mehrerer TCP-Clients**

Die Schnittstelle unterstützt bis zu 6 TCP-Clients (eingehende Sockets).

✓ **Inbetriebnahmefreundlicher Ansatz mit Intesis MAPS**

Vorlagen können beliebig oft importiert und wiederverwendet werden, wodurch die Inbetriebnahmezeit erheblich verkürzt wird.

Mitsubishi Electric City Multi Systeme zu Home Automation Applikation



Allgemeine

Kapazität	M: Up to 100 groups
Nettobreite (mm)	106
Nettohöhe (mm)	90
Nettotiefe (mm)	58
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	125
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	140
Gewicht inkl. Verpackung (g)	356
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Lagertemperatur °C Min.	-30
Lagertemperatur °C Max.	60
Eingangsspannung (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
Stromanschluss	3-polig
Kompatibilität mit AC-Modellen	List of compatible centralized controllers: G-50, G-50A, GB-50A, GB-50ADA, AB-150, AE-200, AE-50, AE-C400, AE-C400E, AG-150A, EW-50, EW-C50, EB-50GU.
Montage	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years

Mitsubishi Electric City Multi Systeme zu Home Automation Applikation



Allgemeine

Verpackungsmaterial	Karton
---------------------	--------

Identifizierung und Status

Produkt-ID	IN770AIR00MO000_WMP_MIT
------------	-------------------------

Herkunftsland	Spanien
---------------	---------

HS-Code	8517620000
---------	------------

Doppelte Nutzung	Nein
------------------	------

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards


Produktzertifikate	CE, CB, UKPSTI, UL
--------------------	--------------------

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------


Mitsubishi Electric City Multi Systeme zu Home Automation Applikation



Anwendungsfall

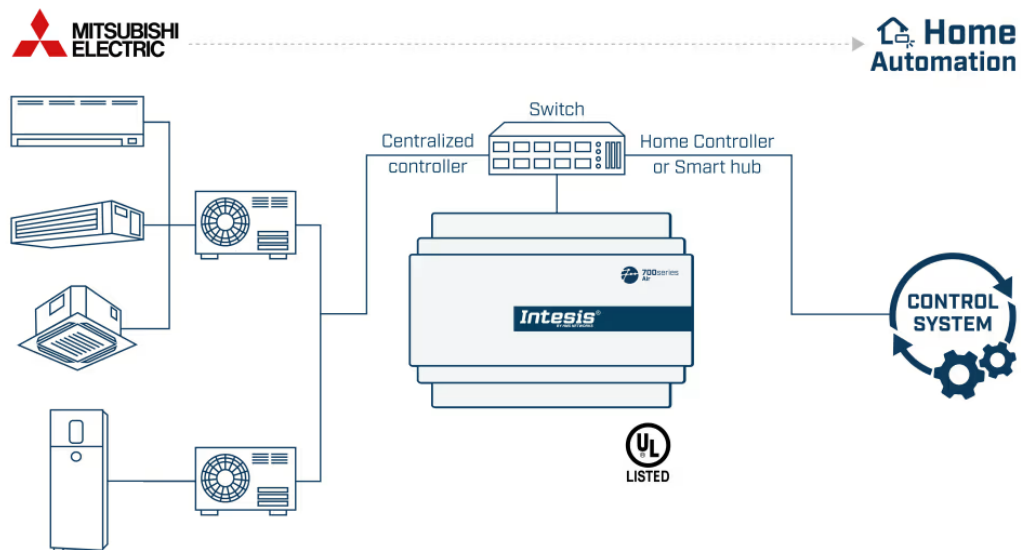

Beispiel für eine Integration.

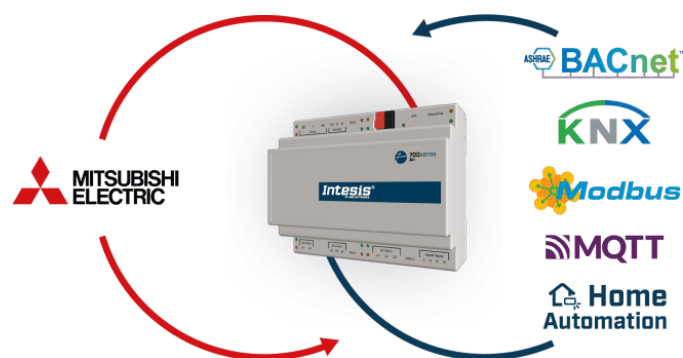

Verwenden Sie Intesis MAPS, um das Protokoll zu ändern: BACnet, Modbus, KNX oder Home Automation