三菱重工VRF系统到家庭自动化应用



货号: IN776MHI00SO000

三菱重工VRF系统与Control4、ELAN和其他家庭自动化平台的本地双向集成，实现了从单个网关对多达16个室内机的直接控制和实时监控。

三菱重工到家庭自动化

特点和优点

- **兼容主流智能家居系统**
  凭借我们开放的 WMP 协议，可轻松将空调系统集成至 IP 家庭自动化技术中。请查阅下载专区以获取可用驱动程序。
- **直接以太网连接**
  该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，
- **室外机信号**
  分配给室外机的信号可用于集成。
- **驱动程序兼容性**
  Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- **直接进入室外机**
  连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- **自动识别**
  扫描功能可用于自动识别VRF系统中存在的单元。
- **多 TCP 客户端支持**
  该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。

三菱重工VRF系统到家庭自动化应用



常规

容量	S: Up to 16 indoor units
净宽 （mm）	106
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	3
输入电压 （V）	For DC: 12 .. 36 VDC ±10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。

三菱重工VRF系统到家庭自动化应用



常规

安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN776MHI00SO000_WMP_MHI
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

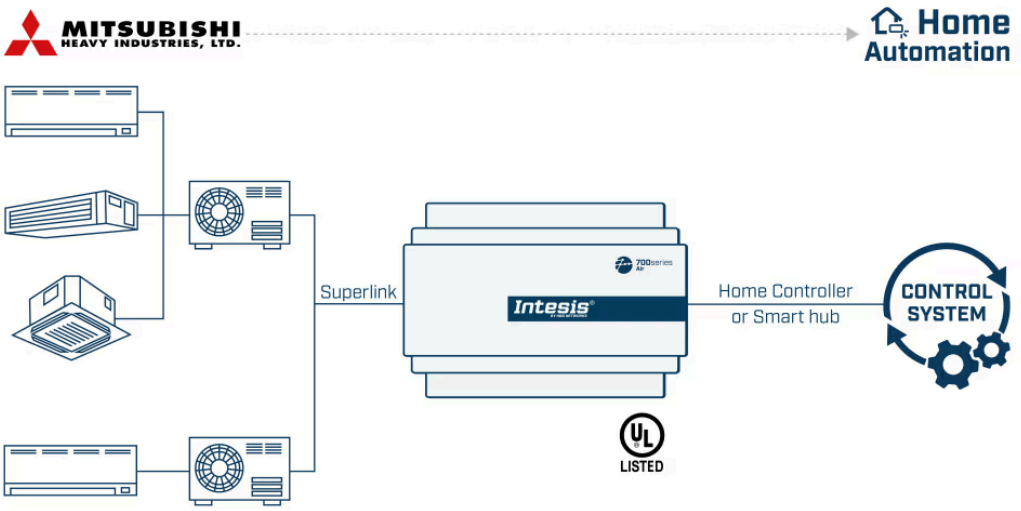

集成示例。

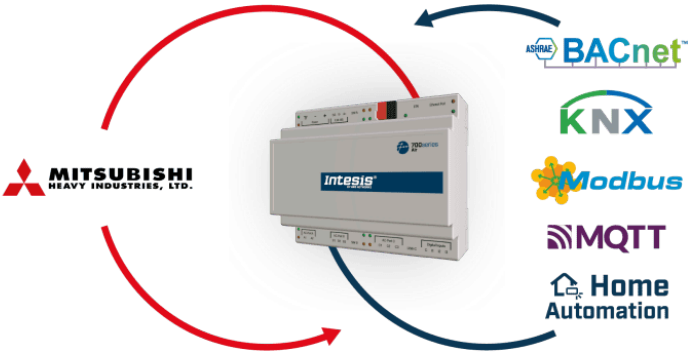

使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化