三星 NASA VRF 系统到 KNX 应用程序



三星转 KNX - 最多 4 个室内机

货号: IN770AIRXXSO000

三星应用程序经过专门设计，允许从 KNX 安装中对三星 NASA VRF 系统进行双向控制和监控。 该解决方案允许从单个界面集成多达 4 个室内机。

特点和优点

- **完全的KNX互操作性**
  支持KNX标准数据点（DPT），以便轻松集成到KNX系统中。
- **自动识别**
  扫描功能可用于自动识别VRF系统中的单元。
- **单个室内机能耗信号**
  每个室内机的能耗信号都可用，因此可以单独检查。
- **支持 WindFree**
  该接口支持WindFree™冷却技术及其带来的所有优势。
- **直接进入室外机**
  连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- **室外机信号**
  分配给室外机的信号可用于集成。
- **数据点支持**
  提供广泛的监控和控制数据点。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。

三星 NASA VRF 系统到 KNX 应用程序



常规

容量	XXS: Up to 4 indoor units
净宽 （mm）	106
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	3
输入电压 （V）	For DC: 12 .. 36 VDC ±10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括（在交付中）	不包括电源。

三星 NASA VRF 系统到 KNX 应用程序



常规

安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_KNX_SAM
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不


物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。 I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。 正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。
包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

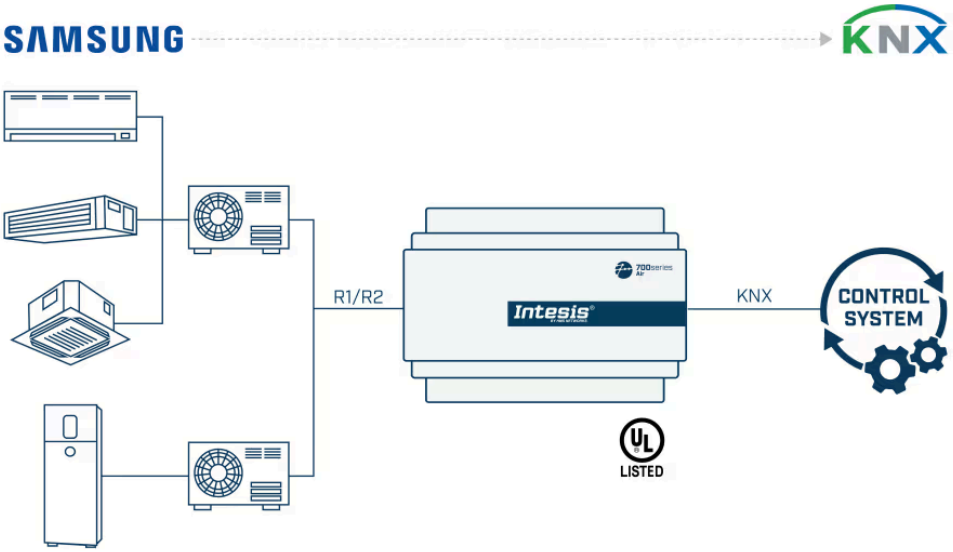

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化