三菱重工VRF系统到家庭自动化应用



三菱重工到家庭自动化 - 多达 4 个室内单元

货号: IN776MHIXXSO000

三菱重工VRF系统与Control4、ELAN和其他家庭自动化平台的本地双向集成，可从单个网关直接控制和实时监控多达4个室内机。

特点和优点

- **IP 家庭自动化集成**
  得益于我们的开放式 ASCII 协议，任何 IP 家庭自动化系统的集成都很容易实现。
- **直接以太网连接**
  该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，
- **室外机信号**
  分配给室外机的信号可用于集成。
- **驱动程序兼容性**
  Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- **直接进入室外机**
  连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- **自动识别**
  扫描功能可用于自动识别VRF系统中的单元。
- **多 TCP 客户端支持**
  该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。

三菱重工VRF系统到家庭自动化应用



常规

容量	XXS: Up to 4 indoor units
净宽 （mm）	106
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
交付内容	Intesis Gateway，安装手册，USB配置电缆。
不包括（在交付中）	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

三菱重工VRF系统到家庭自动化应用



标识和状态

产品 ID	IN776MHIXXSO000_WMP_MHI
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不


物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。 I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。 正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。
包含电池	不


认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

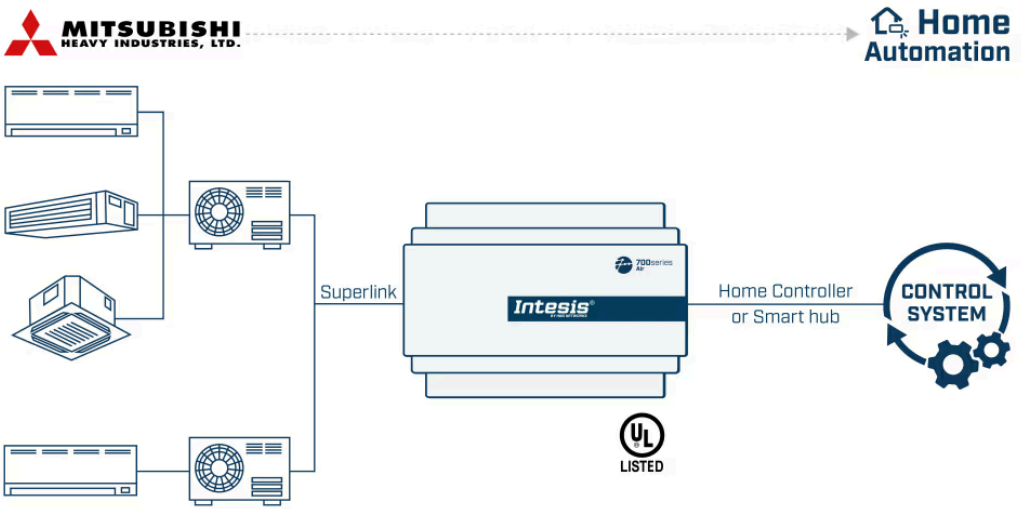

集成示例。

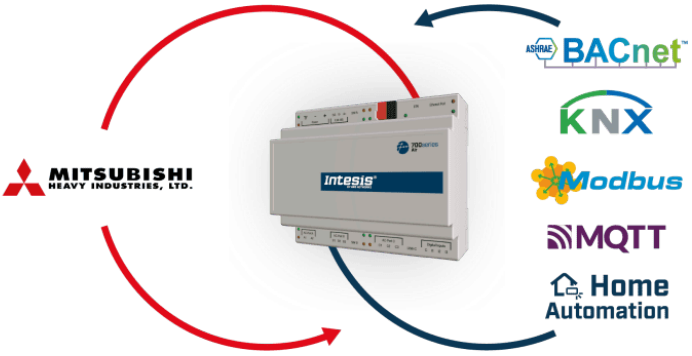

使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化