

## Daikin HVAC zu Home Automation Applikation

Artikelnummer: IN770AIRXXSO000

Die Daikin-Applikation wurde speziell entwickelt, um die bidirektionale Steuerung und Überwachung von Daikin-Klimaanlagen (DII-NET) über ein Home Automation System zu ermöglichen. Die Lösung ermöglicht die Integration von bis zu 4 Innengeräten über eine einzige Schnittstelle.



*Daikin zu Home Automation - Bis zu 4 Innengeräte*

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Kompatibel mit den wichtigsten Home Automation Systemen**  
Einfache Integration von Klimaanlagen in die IP Home Automation Technologie dank unseres offenen WMP-Protokolls. Im Download-Bereich finden Sie die verfügbaren Treiber.
- ✓ **Minimieren Sie den Einsatz von Installationsmaterialien, reduzieren Sie den Installationsaufwand**  
Das Gateway wird direkt an den Kommunikationsbus der Außeneinheiten angeschlossen. Ein einziges Gateway ermöglicht den zentralen Zugriff auf das gesamte HLK-System.
- ✓ **Verkürzung der Inbetriebnahmezeit**  
Scannen Sie den Bus und finden Sie alle an das HLK-System angeschlossenen Geräte mit ihren Steuersignalen, einschließlich der Anzeigen der Außeneinheiten.
- ✓ **Ermöglichung von Energieeffizienz durch Kontrolle des Hauptverbrauchers des Gebäudes**  
Mit dem Power Estimation Algorithm des Gateways können Sie den Energieverbrauch jeder Inneneinheit schätzen, die an das DIII-NET angeschlossen ist.
- ✓ **Ein Gateway für jede Projektgröße**  
Wählen Sie die Lizenz, die Ihren Anforderungen am besten entspricht (XXS - 4 Inneneinheiten, S - 16 Inneneinheiten, M - 64 Inneneinheiten), oder aktualisieren Sie Ihre aktuelle Lizenz. Damit werden die Dimensionen Ihres Projekts und Ihr Budget berücksichtigt.
- ✓ **Vermeiden von Kompatibilitätsproblemen**  
Dieses Gateway ist kompatibel mit Daikin SKY Air, VRV, VRV Hydro Box, HRV und Luftvorhängen.
- ✓ **Schnelle und intuitive Projektkonfiguration**  
Intesis MAPS ist das benutzerfreundliche, eigens entwickelte Konfigurationstool, mit dem Sie das Potenzial von Intesis-Gateways optimal nutzen können. Wählen Sie einfach Ihre Vorlage aus und eliminieren Sie die Notwendigkeit eines mühsamen manuellen Signalmappings.
- ✓ **Automatische Updates sorgen dafür, dass Ihr Produkt eine hohe Leistung erbringt**  
Sowohl das Intesis MAPS-Konfigurationstool als auch die Firmware der Schnittstelle können automatisch aktualisiert werden, um die Funktionalität des Produkts zu verbessern.



## Allgemeine

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapazität                      | XXS: Up to 4 indoor units                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettobreite (mm)               | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettohöhe (mm)                 | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nettotiefe (mm)                | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nettogewicht (g)               | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungsbreite (mm)         | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungshöhe (mm)           | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackungstiefe (mm)          | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht inkl. Verpackung (g)   | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Betriebstemperatur °C Min.     | 0°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Betriebstemperatur °C Max.     | 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lagertemperatur °C Min.        | -30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lagertemperatur °C Max.        | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leistungsaufnahme (W)          | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eingangsspannung (V)           | For DC: 12 .. 36 VDC $\pm$ 10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stromanschluss                 | 3-polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konfiguration                  | Intesis MAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Installation                   | Dieses Gateway ist für die Montage in einem Gehäuse konzipiert. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten immer Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um elektrostatische Entladungen auf das Gerät zu vermeiden. Bei Arbeiten im Inneren eines Gehäuses (z. B. bei der Durchführung von Einstellungen, dem Einstellen von Schaltern usw.) sind stets die üblichen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, bevor das Gerät berührt wird. |
| Kompatibilität mit AC-Modellen | This gateway is compatible with Daikin SKY Air, VRV, VRV Hydro Box, HRV and Air curtains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Allgemeine

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Inhalt der Lieferung                | Intesis-Gateway, Installationshandbuch, USB-Konfigurationskabel. |
| Nicht inbegriffen (im Lieferumfang) | Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.                        |
| Montage                             | DIN rail mount (bracket included), Wall mount                    |
| Gehäusematerialien                  | Kunststoff                                                       |
| Verpackungsmaterial                 | Karton                                                           |
| Garantie (Jahre)                    | 3 years                                                          |

## Identifizierung und Status

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Produkt-ID       | IN770AIRXXSO000_WMP_DAI |
| Herkunftsland    | Spanien                 |
| HS-Code          | 8517620000              |
| Doppelte Nutzung | Nein                    |

## Physikalische Merkmale


|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse / Eingang / Ausgang | Stromversorgung, EIA-485, KNX, Ethernet, HVAC-Anschluss, Binäreingänge (potentialfreier Kontakt), USB-Konsolenanschluss. |
| LED-Anzeigen                   | Gateway- und Kommunikationsstatus.                                                                                       |
| Drucktasten                    | Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.                                                                                 |
| DIP- und Drehschalter          | EIA-485-Seriellanschluss-Konfiguration.                                                                                  |
| Enthält Batterie               | Nein                                                                                                                     |

## Zertifizierungen und Standards

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Produktzertifikate | CE, CB, UKPSTI, UL                   |
| WEEE-Kategorie     | IT- und Telekommunikationsausrüstung |



## Anwendungsfall

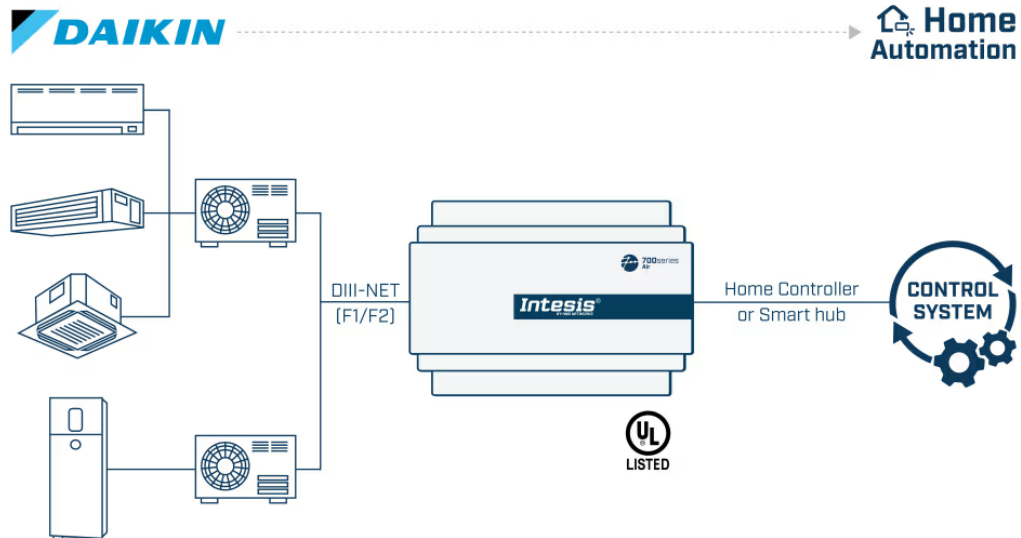

Beispiel für eine Integration.



Verwenden Sie Intesis MAPS, um das Protokoll zu ändern: BACnet, Modbus, KNX oder Home Automation